



kraenzle[®]

PRODUKTKATALOG

AB 01.07.2021

■ Made
■ in
■ Germany

gültig ab 01. Juli 2021

Inklusive unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers in CHF, inkl. MwSt

www.kraenzle.ch

KRÄNZLE STELLT SICH VOR

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN – UND VIELE GESICHTER



Seit mehr als 40 Jahren steht der Name Kränzle für höchste Qualität, Innovationskraft und Verantwortung gegenüber der Umwelt. Auf Basis dieser Werte arbeiten unsere Ingenieure in Forschung und Entwicklung kontinuierlich an Innovationen, die den weltweiten Anforderungen der Reinigungsbranche mit überzeugenden Lösungen Rechnung tragen. Hochwertige Materialien, ausgereifte Technik und erfahrene Mitarbeiter sind die Grundbausteine. Damit haben wir die Marke Kränzle zu einem der globalen Qualitätsführer für Reinigungsmaschinen gemacht.

Ein qualifiziertes Vertriebsteam kümmert sich um die Betreuung unserer Kunden im In- und Ausland und sorgt für die optimale Koordination mit Fachhandelspartnern in über 90 Ländern. Im hauseigenen Schulungszentrum finden regelmäßig umfangreiche Schulungen statt. Damit gewährleisten wir, dass sie zu ausgewiesenen Spezialisten für Kränzle Produkte werden und somit besten Service von der Beratung bis hin zur Wartung leisten können.



IMPRESSUM



WIR SIND FÜR SIE DA



Paul Forrer AG
Industriestrasse 27
8962 Bergdietikon



Telefon Zentrale: +41 (0) 44 / 439 19 93



kraenzle@paul-forrer.ch
www.paul-forrer.ch

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

Dieser Katalog ist gültig ab Juli 2021.

Ab Juli 2021 verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche hergeleitet werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Dieser Katalog und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Kränzle behält sich alle damit verbundenen Rechte vor. Insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paul Forrer AG.

ALLES AUF EINEN BLICK

INHALTSANGABE

BRANCHENSCHWERPUNKTE

Für jeden Einsatz der richtige Kränzle 6-7

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

HD-Serie	10-11
K 1152-Serie	12-13
K 2000-Serie	14-15
Profi-Serie	16-17
kleine quadro-Serie	18-19
mittlere quadro-Serie	24-25
große quadro-Serie	26-27
bully-Serie	28-29

HOCHDRUCKREINIGER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Profi-Jet-Serie	32-35
B-Serie	36-37

HOCHDRUCKREINIGER MIT REIHENPUMPE

 WS-RP-Serie WSC-RP-Serie	40-41
 LX-RP-Serie	42-43

HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

HOCHDRUCKREINIGER MIT REIHENPUMPE

 therm-RP-Serie	46-47
therm-1-Serie	48-49
therm 1017-Serie	50-51
therm-C-Serie	52-53
therm-CA-Serie	54-55

HOCHDRUCKREINIGER ELEKTRISCH BEHEIZT

e-therm-Serie	58-59
---------------------	-------

ZUBEHÖR HOCHDRUCKREINIGER


Zubehör Stecksystem D12	20-21 60-71
Zubehör Gewindeverschraubung	88-93

HOCHDRUCKREINIGER FÜR PRIVATANWENDER

K 1050-Serie	74-75
X-Serie	76-77
Zubehör Stecksystem D10	78-79

HANDKEHRMASCHINEN

Colly 800	82-83
Kränzle 1+1	84-85

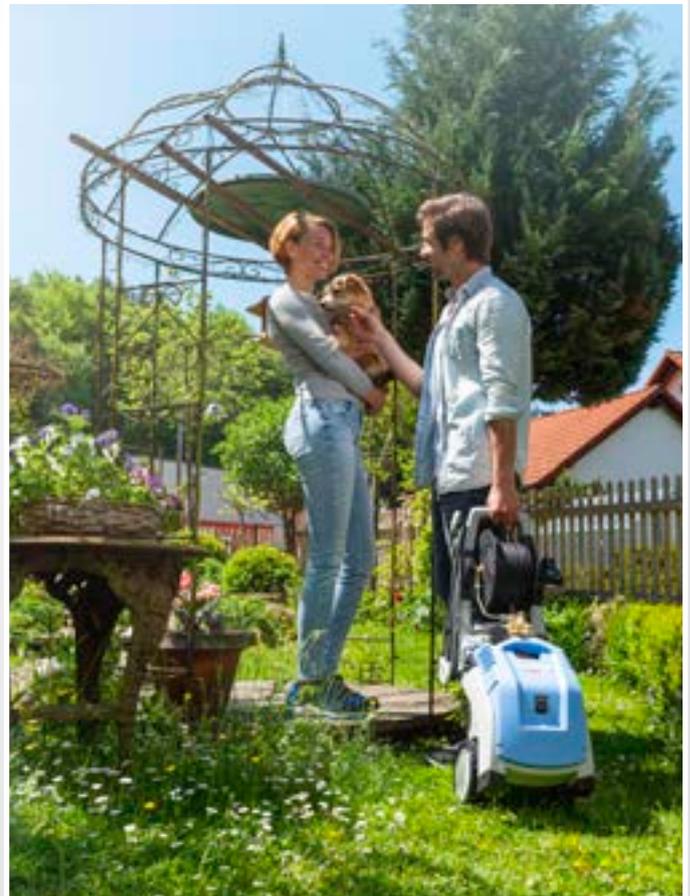

FÜR JEDEN EINSATZ DER RICHTIGE „KRÄNZLE“

Die Anforderungen an Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen sind von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Deshalb hat Kränzle ein Produktprogramm entwickelt, das durch seine Breite und Tiefe alle Anforderungen souverän erfüllt.

Das Programm gliedert sich in sieben Leistungsbereiche, von Hochdruckreinigern über Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen bis zu anwendungsspezifischem Zubehör. Ob tragbare Hochdruckreiniger, mobile Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger in Kaltwasser- und Heißwasserausführung oder stationäre Anlagen – für jede der Produktlinien gilt unser Anspruch: Qualität „Made in Germany“.



LANDWIRTSCHAFT & TIERHALTUNG

Sauberkeit ist in der Landwirtschaft und Tierhaltung eine elementare Voraussetzung für Gesundheit, Hygiene und gute Arbeitsbedingungen. Ob zur Pflege von Traktoren und Maschinen oder zur Reinigung der Ställe – ein Kränzle Hochdruckreiniger darf in keinem landwirtschaftlichen Betrieb fehlen.

- Agrartechnik
- Forstbetriebe
- Viehzucht
- Biogasanlagen



KFZ-BETRIEBE & SPEDITIONEN

Autohäuser, Werkstätten und Kfz-Betriebe sowie Speditionen, Bus- und Taxibetriebe geben ihre Visitenkarten durch die Sauberkeit von Außenbereichen, der Werkstatt und der Fahrzeuge ab. Für diesen ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kränzle bietet für alle Anforderungen die perfekten Reinigungslösungen.

- Automobilindustrie
- Bus- und Taxibetriebe
- Kfz-Betriebe
- Fuhrpark
- Speditionen



HANDWERK

Handwerker stehen unter hohem Zeit- und Kostendruck und arbeiten unter schweren, sich häufig verändernden Bedingungen. Diese Anforderungen hat Kränzle erkannt und passgenaue Geräte und Zubehör entwickelt, die den Arbeitsalltag erleichtern.

- Schlossereien
- Malerbetriebe
- Zimmereien
- Bäckereien
- Schreinereien





GEBÄUDEREINIGUNG HAUS & GARTEN

Rund um Haus und Hof bringen Kränzle Reinigungsgeräte und ihr ausgeklügeltes Zubehörprogramm alles wieder zum Strahlen. Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Parkplätze, Treppen, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel – mit Kränzle wird jede Fläche blitzblank sauber.

- Privathaushalte
- Gebäudereiniger
- Hausmeisterbetriebe



ÖFFENTLICHER DIENST & BAUGEWERBE

Die Reinigungsarbeiten im öffentlichen Dienst erfordern professionelle Geräte, die keine Kompromisse eingehen. Kränzle Hochdruckreiniger sind die idealen Begleiter bei der Reinigung von Baufahrzeugen, Transportern, öffentlichen Plätzen oder der Entfernung von Graffiti an Fassaden.

- Bauwesen
- Kommunen
- Feuerwehr
- Eisenbahn
- Rettungsdienste



SANITÄR & LEBENSMITTEL

Die Kränzle NoM-Versionen (Non-Marking) eignen sich besonders für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen. Weiße Vollgummireifen und graue Hochdruckschläuche hinterlassen keine Abriebspuren, wie es für diese Bereiche gefordert wird.

- Metzgereien und Schlachtbetriebe
- Sanitäranlagen
- Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- Abwassertechnik



INDUSTRIE

Werkshallen und Maschinen müssen regelmäßig von Verunreinigungen durch Staub, Schmutz und Öl befreit werden. Kränzle bietet hochwertige Reinigungsmaschinen mit durchdachtem Zubehör, die allen Anforderungen industrieller Betriebe gerecht werden.

- Maschinen- und Anlagenbau
- Stahlbau
- Schiffswerften

SCHNELL ZUR HAND, MOBIL UND UNVERWÜSTLICH

„Geht nicht? Gibt's nicht!": Diese Kaltwasser-Hochdruckreiniger überzeugen mit Vielseitigkeit, langer Lebensdauer und praxisgerechter Mobilität. Ob kompakt und tragbar (HD-Serie), platzsparend mit zwei Rädern (K1152, K2000, Profi-Serie) oder universell mit vier Rädern (quadro klein) – im professionellen und semi-professionellen Einsatz begeistern sie den Fachmann und erfreuen den Heimwerker. Kränzle stellt für jede Anwendung ein verlässliches, hochwertiges Werkzeug zur Verfügung.



INHALTSANGABE

HD-Serie	10-11
K 1152-Serie	12-13
K 2000-Serie	14-15
Profi-Serie	16-17
kleine quadro-Serie	18-19
Zubehör Stecksystem D12	20-21

BRANCHENSCHWERPUNKTE



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.



TWIST-STOP VERDREHSCHUTZ

Macht alles mit: Eine spezielle Verschraubung verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit und garantiert einen ungestörten Reinigungsprozess.



REINIGUNGSMITTELEINSATZ

Starke Verschmutzung oder hohe hygienische Anforderungen: Unsere Maschinen ermöglichen die Aufbringung spezieller Reinigungsmittel durch Injektorverfahren.



TOTALSTOP-SYSTEM

Energieverbrauch runter, Lebensdauer rauf: Beim Schließen der Hochdruckpistole schaltet sich der Motor automatisch ab; entlastet Hochdruckpumpe sowie Antrieb und reduziert die Geräusentwicklung.



KOMPAKTE BAUFORM

Die perfekte Vereinigung von Form und Funktion: Das einzigartige Gehäusedesign der Kränzle-Geräte erleichtert den Transport, sorgt für Ordnung und spart Platz.



GELÄNDEGÄNGIGKEIT UND STABILITÄT

Geht über Stock und Stein: Das robuste Fahrgestell erleichtert den Transport und sorgt für hohe Standsicherheit beim Einsatz. Kleine Hindernisse lassen sich dank der groß dimensionierten Räder problemlos bewältigen.

HD-Serie



**GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER**
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

EDELSTAHL-TRAGEGRIFF
kompakte Bauform erleichtert
den Transport und spart Platz

4-POLIGER ELEKTROMOTOR - 1.400 U/min
reduziert die Geräusentwicklung
und den Verschleiß (HD 7/122 TS)



TOTALSTOP-SYSTEM
beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole
wird der Motor sofort abgeschaltet

600082 HD 10/122 TS

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 20



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe HD 7/122 TS: 1.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdreherschutz



MODELL		HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	600032	CHF 858.95 CHF 925.10	600082	CHF 858.95 CHF 925.10

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-120 3-12	30-120 3-12
Wasserleistung	l/min l/h	7 420	9.5 570
Zulässiger Überdruck	bar MPa	135 13.5	135 13.5
Motordrehzahl	U/min	1400	2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 7.5	230 1 50 10
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	1.6 1.0	2.3 1.7
Netzanschlusskabel	m	5	5
Maße L B H	mm	440 200 330	440 200 330
Gewicht	kg	23	23

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN6) 43416	10 (DN6) 43416
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	M2000 12481	M2000 12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 028 12435-M20028	● 042 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 028 12438-028	● 042 12438-042



K 1152 TST



EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares
Kunststoff-Gehäuse

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hoch-
druckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hochdruck-
pistole und Reinigungslanzen

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten
Transport und hohe Standsicherheit

602022 K 1152 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung



MODELL		K 1152 TST	
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	602022	CHF 1'313.30 CHF 1'414.40

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-115 3-11.5
Wasserleistung	l/min l/h	9.1 550
Zulässiger Überdruck	bar MPa	135 13.5
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.7
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L B H	mm	360 365 870
Gewicht mit Schlauchtrommel	kg	30

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN 6) 48015
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2000 12481
Lanze mit Vario-Jet	Düse Art.Nr.	● 042 12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 042 12438-042



K 2000-Serie



EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares
Kunststoff-Gehäuse

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hoch-
druckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hoch-
druckpistole und Reinigungslanzen

GROSS DIMENSIONIERTES

EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten
Transport und hohe Standsicherheit



604022 K 2160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m





MODELL		K 2160 TST		K 2195 TST		K 2175 TST	
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	604022	CHF 1'608.70 CHF 1'732.55	604062	CHF 1'608.70 CHF 1'732.55	604120	CHF 1'578.35 CHF 1'699.90

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-120 3-12	30-145 3-14.5	30-160 3-16
Wasserleistung	l/min l/h	9.5 570	7.5 480	12 720
Zulässiger Überdruck	bar MPa	135 13.5	195 19.5	175 17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10	230 1 50 10	400 3 50 6.7
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.65	2.3 1.65	3.3 2.6
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L B H	mm	375 360 900	375 360 900	375 360 900
Gewicht mit Schlauchtrommel	kg	40	40	40

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lanze mit Vario-Jet	Modell Art.Nr.	● 042 12437-042	○ 03 12437-03	● 042 12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042



Profi-Serie



EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares
Kunststoff-Gehäuse

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

WASSERKASTEN

verhindert Schäden an der Hoch-
druckpumpe bei Wassermangel

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hoch-
druckpistole und Reinigungslanzen

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten
Transport und hohe Standsicherheit



606002 Profi 160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Abnehmbarer Wasserkasten: Volumen 1.3 l





MODELL		Profi 160 TST		Profi 195 TST		Profi 175 TST	
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	606002	CHF 1'820.20 CHF 1'960.35	606012	CHF 1'820.20 CHF 1'960.35	606100	CHF 1'880.90 CHF 2'025.75

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-100 3-10	30-115 3-11.5	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	10.5 630	8 480	12 720
Zulässiger Überdruck	bar MPa	115 11.5	130 13	175 17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10	230 1 50 10	400 3 50 7.2
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.7	2.3 1.7	3.8 3.0
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L B H	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Gewicht	kg	45	45	45

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042



quadro 10/130 TST



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungsanzlen

WASSERKASTEN

verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER


einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

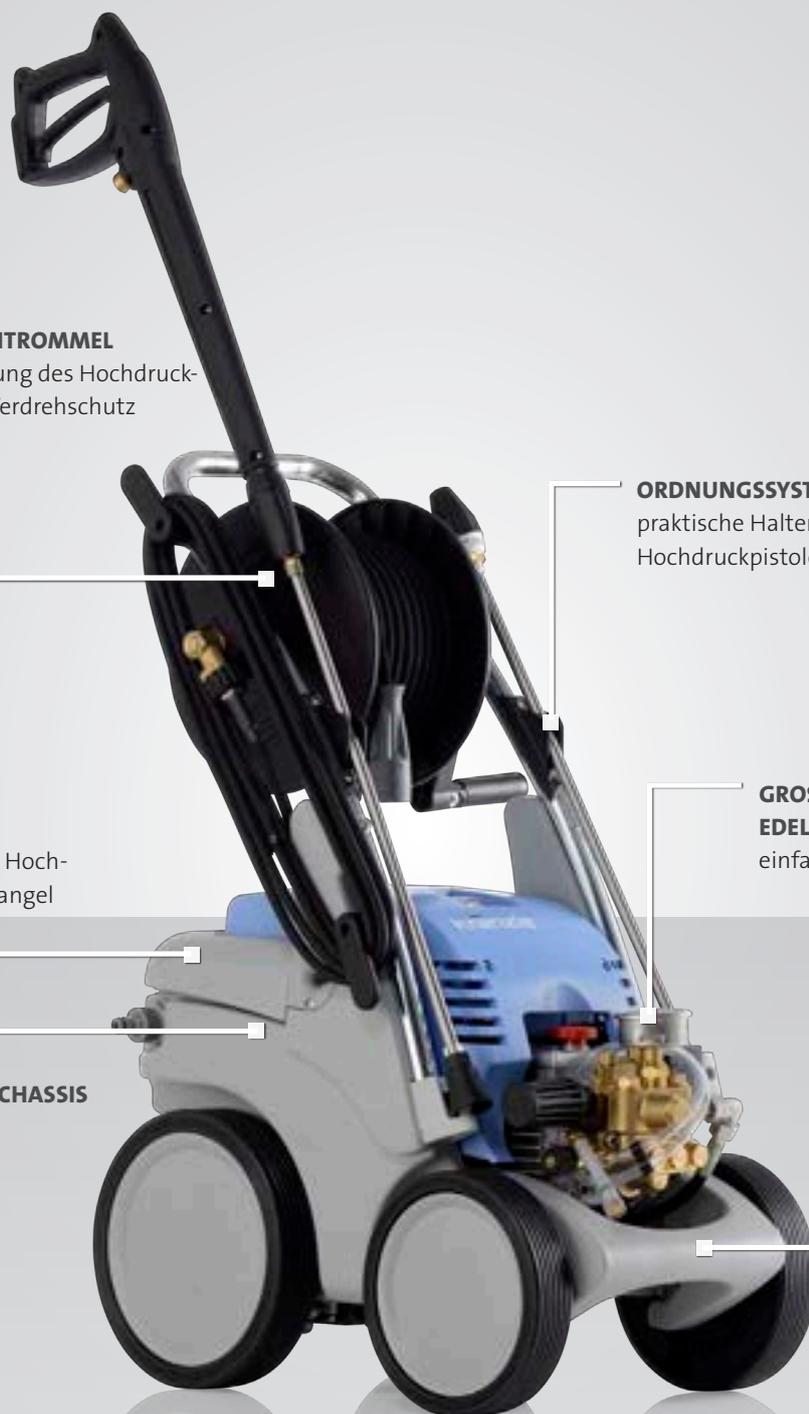

608002 quadro 10/130 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung

- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 5 l



MODELL	quadro 10/130 TST		
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	608002	CHF 1'901.10 CHF 2'047.50

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13
Wasserleistung	l/min l/h	10 600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	145 14.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.75
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L B H	mm	590 360 850
Gewicht	kg	47

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN6) 40170
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	M2000 12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 045 12435-M20045
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 045 12438-045



VARIABLES WERKZEUG FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN



► **WEITERES ZUBEHÖR** | ab Seite 60


Praktisch und wendig: Reinigungslanzen und Zubehör, die mit der Verdrehsicherung ausgestattet sind, können in sechs verschiedenen Positionen verdrehsicher arretiert werden.



M2000 - Lang					
Art.Nr.	UVP*	12481		CHF 145.25	
Eingang		M22x1.5 AG			
Ausgang		Steckkupplung D12			
Arbeitsdruck	bar MPa	270 27			
Wasserleistung	l/min	30			
Temperatur max.	°C	150			




Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		028	20°	12435-M20028	CHF 71.75
500		03	20°	12435-M2003	CHF 71.75
500		042	20°	12435-M20042	CHF 71.75
500		045	20°	12435-M20045	CHF 71.75




Lanzen mit Vario-Jet					
■ mit Verdrehsicherung					
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*	
500		03	12437-03	CHF 102.85	
500		042	12437-042	CHF 102.85	
500		028	12437-028	CHF 102.85	



Edelstahl-lanze mit Regeldüse					
■ mit Verdrehsicherung					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		042	20°	12436-M20042	CHF 104.60



Schmutzkiller					
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*	
500		028	12438-028	CHF 174.80	
500		03	12438-03	CHF 174.80	
500		042	12438-042	CHF 174.80	
500		045	12438-045	CHF 174.80	
500		05	12438-05	CHF 174.80	
500		055	12438-055	CHF 174.80	



Edelstahl-lanze mit Regeldüse					
■ mit Verdrehsicherung					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		03	20°	12439-D2503	CHF 120.10
500		05	20°	12439-D2505	CHF 120.10

135303



135313

Schauminjektor

Erzeugung von wirksamem Schaum

■ verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behältervolumen	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		135303	CHF 119.75
2		135313	CHF 125.05

412710



412711

Kränzle Neutral

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

■ pH-Wert**: 10.9

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		412710	CHF 9.40
5		412711	CHF 32.90
25		412712	CHF 117.35



Waschbürste quer

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	UVP*	128060	CHF 87.30
Rohrlänge	mm	500	
Bürstenkopf LxB	mm	240x90	



Rotierende Waschbürste

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	UVP*	410506	CHF 108.45
Rohrlänge	mm	342	
Bürstenkopf Ø	mm	180	

41880



41881

Round Cleaner UFO lang

Art.Nr. ohne Rädern	UVP*	41880	CHF 209.25
Art.Nr. mit Rädern	UVP*	41881	CHF 248.70
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Düsengröße		045	



Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Art.Nr. Düsengröße 045	UVP*	41891	CHF 426.55
Ø	mm	350	
Arbeitsdruck	bar MPa	210 21	
Wasserleistung max.	l/min	15	
Gewicht	kg	5.5	



Rohrreinigungsschlauch mit Düse

■ Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa

■ Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055

Weitere Düsen auf Anfrage

■ Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	UVP*	Art.Nr. mit Frontbohrung	UVP*
10		12550	CHF 180.45	12550-F	CHF 185.45
15		125501	CHF 220.50	125501-F	CHF 225.50
20		125502	CHF 266.90	125502-F	CHF 271.90



Spritzschutz

Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser

■ verwendbar für alle Waschanlagen

Art.Nr.	UVP*	132600	CHF 61.50
Unten LxB	mm	28x19	

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER – BESONDERS LEISTUNGSSTARKE GERÄTE

PROFESSIONELLE SCHMUTZENTFERNER, JEDERZEIT EINSATZBEREIT

Die kümmern sich um jeden Dreck: Mit bis zu 250 bar Arbeitsdruck gehen diese Profi-Maschinen auch im Dauereinsatz überall kraftvoll an die Arbeit. Die von Kränzle entwickelte, leistungsstarke Hochdruckpumpe ist horizontal montiert und das robuste Gehäuse sorgt für hohe Stabilität. Unsere Reiniger lassen sich einfach und komfortabel stets in die optimale Arbeitsposition bringen. Im täglichen Einsatz erweisen sie sich schnell als unverzichtbare Helfer.



INHALTSANGABE

mittlere quadro-Serie	24-25
große quadro-Serie	26-27
bully-Serie	28-29
Zubehör Stecksystem D12	60-71

BRANCHENSCHWERPUNKTE



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



GELÄNDEGÄNGIGKEIT UND STABILITÄT

Geht über Stock und Stein: Das robuste Fahrgestell erleichtert den Transport und sorgt für hohe Standsicherheit beim Einsatz. Kleine Hindernisse lassen sich dank der groß dimensionierten Räder problemlos bewältigen.



SCHLAUCHTROMMEL

Platzsparend und komfortabel: Mit klappbarer Kurbel zur praktischen, sauberen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Die spezielle Bremsvorrichtung hält die Trommel in der gewünschten Position.



WASSERKASTEN

Immer auf der sicheren Seite: Ein Schwimmer im Wasserkasten schaltet die Motorpumpe ab, wenn eine bestimmte Wasserhöhe unterschritten wird und verhindert Pumpenschäden bei Wassermangel (bei quadro-Modellen).

mittlere quadro-Serie



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

WASSERKASTEN
verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

RAMMSCHUTZ
schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS
praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

610120 quadro 899 TST

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 10 l



MODELL		quadro 599 TST		quadro 799 TST		quadro 899 TST	
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	610002	CHF 2'021.55 CHF 2'177.20	610100	CHF 2'286.60 CHF 2'462.65	610120	CHF 2'397.90 CHF 2'582.55

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-125 3-12.5	30-180 3-18	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	9 540	13 780	15 900
Zulässiger Überdruck	bar MPa	150 15	200 20	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10	400 3 50 8.5	400 3 50 8.5
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.8	5.5 4.0	5.5 4.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5	7.5
Maße L B H	mm	780 395 870	780 395 870	780 395 870
Gewicht	kg	63	63	63

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	20 (DN6) 434161	20 (DN6) 434161	15 (DN8) 44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	M2000 12492	M2000 12492	M2000 12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 035 12420-D25035	● 045 12420-D25045	● 06 12420-D2506
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 035 12425-035	● 045 12425-045	● 06 12425-06



große quadro-Serie



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

WASSERKASTEN

verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel

EDELSTAHL-FAHRGESTELL

langlebig und korrosionsbeständig

RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

612120 quadro 1200 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Fahrgestell aus Edelstahl
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l



MODELL		quadro 800 TST	quadro 1000 TS quadro 1000 TST	quadro 1200 TS quadro 1200 TST
Art.Nr. TS ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	–	612080 CHF 3'005.10 CHF 3'236.50	612110 CHF 3'005.10 CHF 3'236.50
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	612060 CHF 3'298.40 CHF 3'552.40	612090 CHF 3'298.40 CHF 3'552.40	612120 CHF 3'298.40 CHF 3'552.40

TECHNISCHE DATEN


Arbeitsdruck	bar MPa	30-250 3-25	30-220 3-22	30-180 3-18
Wasserleistung	l/min l/h	13.3 800	16 960	19 1140
Zulässiger Überdruck	bar MPa	270 27	250 25	200 20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 12	400 3 50 12	400 3 50 12
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	7.5 5.5	7.5 5.5	7.5 5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Maße L B H	mm	770 570 990	770 570 990	770 570 990
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	– 89	83 89	83 89

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch TS ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	–	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Hochdruckschlauch TST mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 04 12420-D2504	● 05 12420-D2505	● 07 12420-D2507
Lanze mit Turbokiller (*nur bei TST-Ausführung)	Düse Art.Nr.	● 04 12430-04	● 05 12430-05 **	● 07 12430-07 **



bully-Serie

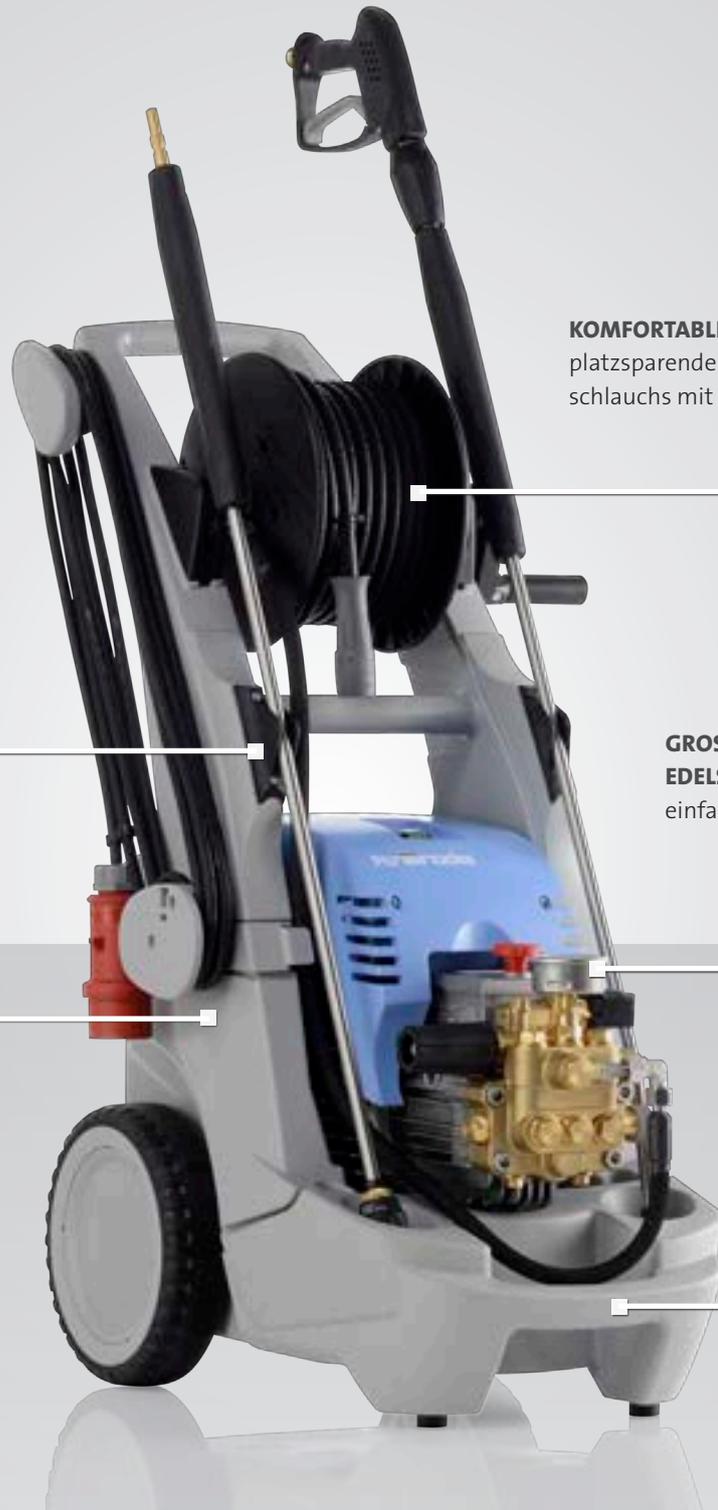

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

614050 bully 1000 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		bully 1000 TST		bully 1200 TST	
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	614050	CHF 2'863.25 CHF 3'083.70	614060	CHF 2'863.25 CHF 3'083.70

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-220 3-22	30-180 3-18
Wasserleistung	l/min l/h	16 960	19 1140
Zulässiger Überdruck	bar MPa	250 25	200 20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 12	400 3 50 12
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	7.5 5.5	7.5 5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5
Maße L B H	mm	730 425 970	730 425 970
Gewicht	kg	62	62

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN8) 46411	15 (DN8) 46411
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12420-D2505	● 07 12420-D2507
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 05 12425-05	● 07 12425-07





HOCHDRUCKREINIGER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

UNABHÄNGIGE KRAFTPAKETE UND ZUVERLÄSSIGE BEGLEITER

Für die ist kein Weg zu weit: Kränzle Hochdruckreiniger mit Benzinmotoren ermöglichen einen nahezu unbeschränkten Aktionsradius. Auf die zuverlässigen und wartungsfreundlichen Maschinen ist in jeder Situation Verlass. Auch ein Wasseranschluss ist nicht unbedingt erforderlich. Dank Ansaugschlauch zieht das Gerät Wasser aus Wasserbecken, Seen oder Flüssen. Vor etwaigen Verunreinigungen schützt ein Filter. Höchste Reinigungskraft für überzeugende Ergebnisse steht damit überall zur Verfügung.

INHALTSANGABE

Profi-Jet-Serie	32-35
B-Serie	36-37
Zubehör Stecksystem D12	60-71

BRANCHENSCHWERPUNKTE





TECHNISCHE HIGHLIGHTS



BEWÄHRTE MOTOREN

Servicefreundlich und sparsam: Die zuverlässigen Honda-Motoren mit Ölmangelsicherung. Kraftstoffverbrauch und Geräuschentwicklung können über die optionale Drehzahlregulierung reduziert werden.



BETRIEB OHNE STROM-/WASSERANSCHLUSS

Kein Strom – kein Problem: Benzinbetriebene Motoren machen diese Geräte unabhängig von der Stromversorgung, der Saugschlauch mit Ansaugfilter für Wasserbecken oder Seen braucht keine Wasserleitung.

Profi-Jet-Serie



TRAGEGRIFF
erleichtert den Transport

SCHUTZABDECKUNG
langlebig und korrosionsbeständig

HONDA-MOTOR
servicefreundlich, zuverlässig,
mit Ölmangelsicherung

**GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER**
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

618001 Profi-Jet B 13/150

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdreherschutz





MODELL		Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200	
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	618001	CHF 2'913.90 CHF 3'138.25	618021	CHF 2'913.90 CHF 3'138.25

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-150 3-15	30-200 3-20
Wasserleistung	l/min l/h	13 780	10 600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	170 17	220 22
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX
Maße L B H	mm	520 360 420	520 360 420
Gewicht	kg	35	35

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 41081
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2000 12481	M2000 12481
Lanze mit Regeldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12439-D2505	○ 03 12439-D2503
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 05 12438-05	○ 03 12438-03
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310





Profi-Jet-Serie



EDELSTAHL-FAHRGESTELL
langlebig und
korrosionsbeständig

KOMFORTABLE SCHLAUCHROMMEL (VARIANTE)
platzsparende Aufbewahrung des
Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hoch-
druckpistole und Reinigungsanzlenzen

**GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER**
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

DREHZAHLREGULIERUNG
reduziert Geräusch
und Kraftstoffverbrauch

HONDA-MOTOR
servicefreundlich, zuverlässig,
mit Ölmangelsicherung

618049 Profi-Jet B 16/220

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 16/250
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	618003 CHF 3'156.75 CHF 3'399.80	618023 CHF 3'156.75 CHF 3'399.80	618045 CHF 4'613.70 CHF 4'968.95	618065 CHF 5'008.30 CHF 5'393.95	618085 CHF 5008.30 CHF 5'393.95
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	618007 CHF 3'308.45 CHF 3'563.20	618027 CHF 3'490.65 CHF 3'759.45	618049 CHF 4'947.60 CHF 5'328.55	618069 CHF 5'332.00 CHF 5'742.55	618089 CHF 5'332.00 CHF 5'742.55

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-150 3-15	30-200 3-20	30-220 3-22	30-200 3-20	30-250 3-25
Wasserleistung	l/min l/h	13 780	10 600	16 960	20 1200	16 960
Zulässiger Überdruck	bar MPa	170 17	220 22	240 24	220 22	270 27
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX200 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX	Honda GX390 LX
Drehzahlregulierung		–	–	●	●	●
Maße L B H ohne Schlauchtrommel	mm	770 570 990	770 570 990	770 570 990	770 570 990	770 570 990
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	770 570 1005	770 570 1005	785 570 1005	785 570 1005	785 570 1005
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	42 50	42 50	65 73	65 73	65 73

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 41083				
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	M2000 12492	M2000 12492	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Regeldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12431-D2505	○ 03 12431-D2503	● 05 12431-D2505	● 07 12431-D2507	● 045 12431-D25045
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 05 12425-05	○ 03 12425-03	–	–	–
Lanze mit Turbokiller	Düse Art.Nr.	–	–	● 05 12430-05	● 07 12430-07	● 045 12430-045
Wassereingangsfilter	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310	13310



Saugschlauch mit Ansaugfilter

PROFI-TIPP

Zum Ansaugen von Wasser aus externen Quellen
■ 3m Schlauchlänge

Art.Nr.	UVP*	150383	CHF 91.15
----------------	------	---------------	------------------

B-Serie



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

HONDA-MOTOR

servicefreundlich, zuverlässig, mit Ölmangelsicherung

DREHZAHREGULIERUNG

reduziert Geräusch und Kraftstoffverbrauch

RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe



620023 B 240 T

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Honda Verbrennungsmotor
- Druckregulierung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		B 170 T	B 230 T	B 240 T	B 270 T
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	620001 CHF 3'520.95 CHF 3'792.05	620013 CHF 5'625.45 CHF 6'058.60	620023 CHF 5'342.15 CHF 5'753.50	620033 CHF 5'625.45 CHF 6'058.60

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-150 3-15	30-200 3-20	30-220 3-22	30-250 3-25
Wasserleistung	l/min l/h	12.5 750	20 1200	16 960	16 960
Zulässiger Überdruck	bar MPa	170 17	230 23	240 24	270 27
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX390 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX
Drehzahlregulierung		–	●	●	●
Maße L B H	mm	720 570 960	720 570 960	720 570 960	720 570 960
Gewicht	kg	67	92	92	92

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083	20 (DN8) 41083
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2000 12492	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Regeldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12431-D2505	● 07 12431-D2507	● 05 12431-D2505	● 045 12431-D25045
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	● 05 12425-05	–	–	–
Lanze mit Turbokiller	Düse Art.Nr.	–	● 07 12430-07	● 05 12430-05	● 045 12430-045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310



Saugschlauch mit Ansaugfilter


PROFI-TIPP

Zum Ansaugen von Wasser aus externen Quellen
■ 3m Schlauchlänge

Art.Nr.	UVP*	150383	CHF 91.15
---------	------	---------------	------------------

HOCHDRUCKREINIGER MIT REIHENPUMPE

SOUVERÄNE HOCHLEISTUNGSMASCHINEN MIT INNOVATIVER TECHNIK

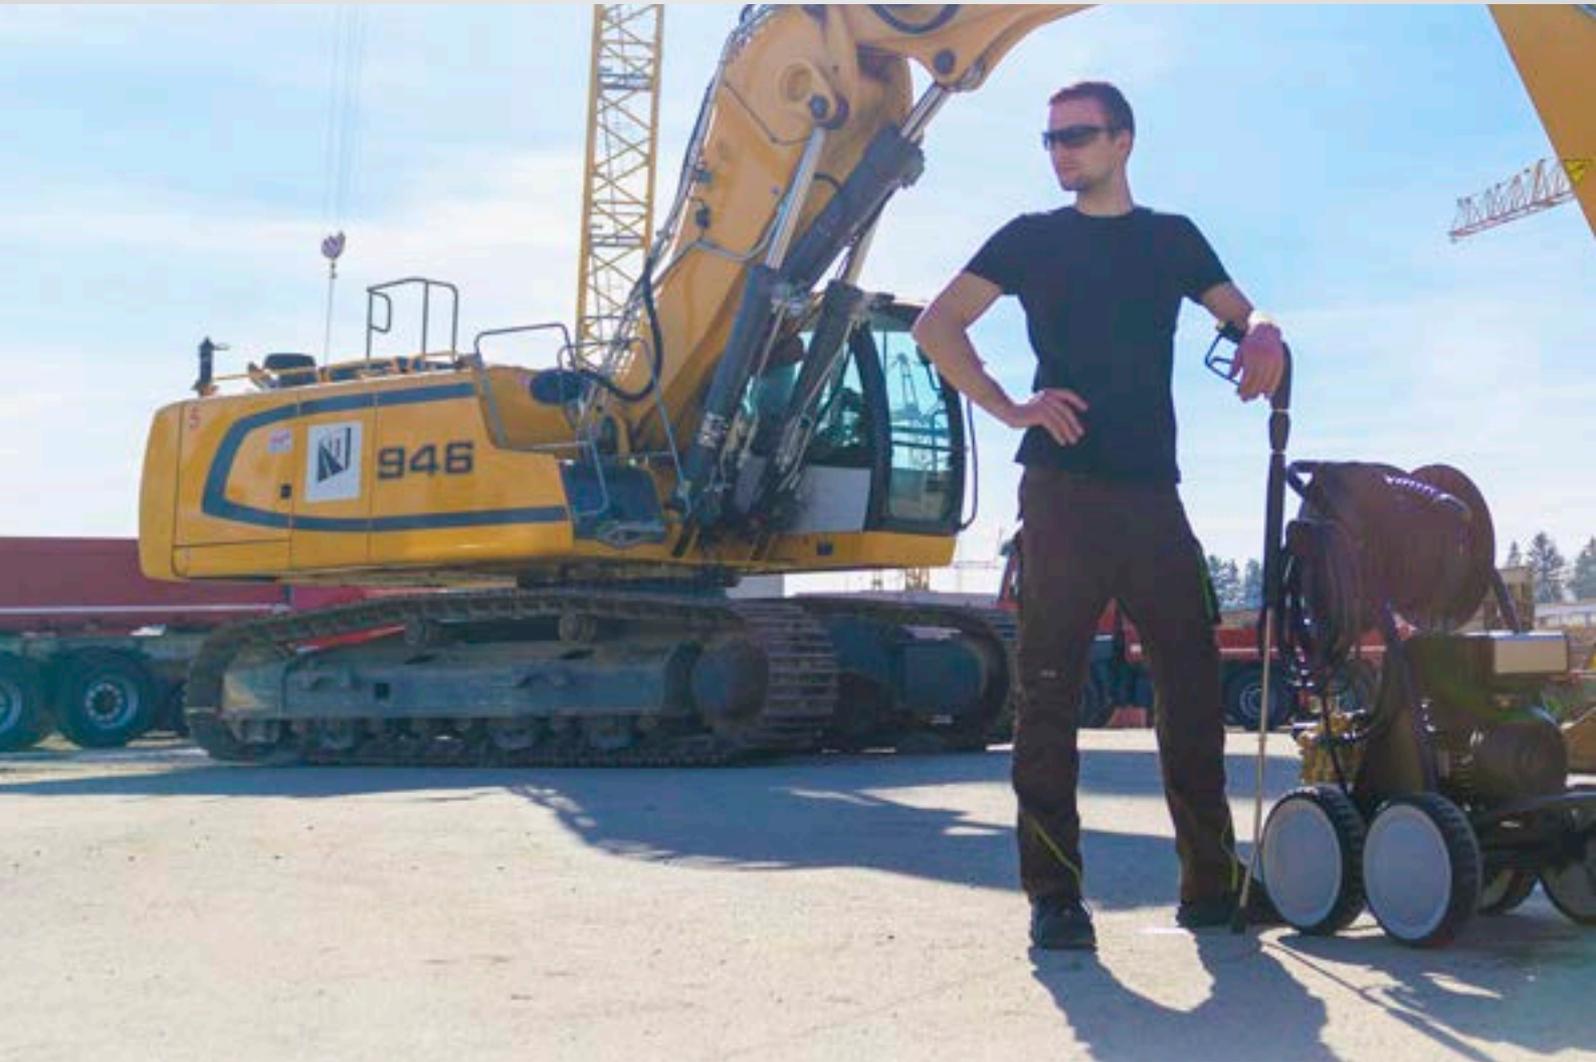

Die nehmen jede Herausforderung an: In der Landwirtschaft oder Tierhaltung, auf dem Bau oder in der Industrie ist oftmals eine besonders hohe Schwemmwirkung gefordert, um perfekte Sauberkeit zu erzielen. Die neuen Kränzle Hochdruckreiniger mit ihrer innovativen Reihenpumpe erreichen eine Wasserleistung von bis zu 1600l/h und beseitigen sogar hartnäckigste Verschmutzungen. Sie erfüllen auch die allerhöchsten Ansprüche effizient und mühelos.

INHALTSANGABE

RP WS-RP-Serie WSC-RP-Serie	40-41
RP LX-RP-Serie	42-43
Zubehör Stecksystem D12	60-71

BRANCHENSCHWERPUNKTE



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



INNOVATIVE REIHENPUMPE

Bewährte Technologie überzeugend weiterentwickelt: Eine Kurbelwelle bewegt über Pleuel die in Reihe liegenden Pleuel der Reihenpumpe. Diese besondere Bauweise ermöglicht noch größeren Wasserdurchfluss mit deutlich höherer Schwemmwirkung als herkömmliche Pumpen und sorgt für beeindruckende Eigenschaften:

- Kraftübertragung wie beim Automotor über stabile Kurbelwelle, Pleuel und Pleuel
- extrem lange Lebensdauer
- integriertes Unloaderventil
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung


KRÄNZLE therm-RP-SERIE:

Liefert Heißwasser mit Hochdruck: Die Kränzle therm RP-Serie ist besonders für Einsätze geeignet, in denen eine überdurchschnittliche Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck gefordert ist. Diese Heißwassergeräte bieten dank der innovativen Reihenpumpe eine Wasserleistung von bis zu 1600 l/h sowie weitere überzeugende Features:

- optische Flammenüberwachung
- Digital-Thermostat mit Service-Mode
- umweltfreundlicher, niedriger Heizölverbrauch
- geringe Emissionen
- geräuscharm

► **therm-RP-Serie bei Heißwassergeräten ab Seite 46.**

WS-RP-Serie | WSC-RP-Serie



**GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER**
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

WANDHALTERUNG
zur sicheren Befestigung an der Wand

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hoch-
druckpistole und Reinigungslanzen

EDELSTAHL-ABDECKUNG
schützt gegen
Verschmutzung, langlebig
und korrosionsbeständig

REIHENPUMPE
erstklassige Schwemmwirkung
bei hohem Arbeitsdruck

622120 WS-RP 1200 TS
622130 WSC-RP 1200 TS

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
-  Kränzle Reihenpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Abdeckung aus Edelstahl (WSC-RP)
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



MODELL		WS-RP 1000 TS WSC-RP 1000 TS	WS-RP 1200 TS WSC-RP 1200 TS	WS-RP 1400 TS WSC-RP 1400 TS	WS-RP 1600 TS WSC-RP 1600 TS
Art.Nr. WS ohne Abdeckung	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	622100 CHF 3'632.30 CHF 3'912.00	622120 CHF 3'632.30 CHF 3'912.00	622140 CHF 3'632.30 CHF 3'912.00	622160 CHF 3'693.00 CHF 3'977.35
Art.Nr. WSC mit Abdeckung	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	622110 CHF 4'641.75 CHF 4'999.15	622130 CHF 4'641.75 CHF 4'999.15	622150 CHF 4'641.75 CHF 4'999.15	622170 CHF 4'701.10 CHF 5'063.10

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-200 3-20	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	220 22	210 21	200 20	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L B H	mm	670 430 510	670 430 510	670 430 510	670 430 510
Gewicht ohne mit Abdeckung	kg	62 65	62 65	62 65	62 65

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12420-D2505	● 065 12420-D25065	● 08 12420-D2508	● 11 12420-D2511



Automatik-Schlauchtrommel

PROFI-TIPP

Schwenkbare Wandhalterung. Aufrollung durch Rückholfeder
 ■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	Art.Nr.	UVP*
20 (DN8)		43855	CHF 1'127.25

LX-RP-Serie



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

EDELSTAHL-SCHUTZABDECKUNG

langlebig und korrosionsbeständig

GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

REIHENPUMPE

erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

616080 LX-RP 1600 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- RP Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m



MODELL		LX-RP 1200 TST		LX-RP 1400 TST		LX-RP 1600 TST	
Art.Nr.	TST mit Schlauchtrommel	616060	CHF 4'006.65 CHF 4'315.15	616070	CHF 4'006.65 CHF 4'315.15	616080	CHF 4'209.00 CHF 4'533.10

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-190 3-19	30-170 3-17	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	210 21	190 19	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L B H	mm	735 580 1020	735 580 1020	735 580 1020
Gewicht	kg	94	94	94

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 065 12420-D40065	● 08 12420-D4008	● 11 12420-D4011



HOCHDRUCKREINIGER HEISSWASSER

MIT HITZE GEGEN HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ

Machen Schmutz, Bakterien und Viren mächtig Dampf: Manche Verunreinigungen, etwa durch Fett oder Öl, sind schwer zu entfernen. Doch mit heißem Wasser geht es leichter. Hier kommen die Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger ins Spiel. Ihre hohen Wassertemperaturen von bis zu 155 °C in der Dampfstufe steigern die Reinigungskraft und haben außerdem noch eine desinfizierende Wirkung.



INHALTSANGABE

RP therm-RP-Serie	46-47
therm-1-Serie	48-49
therm 1017-Serie	50-51
therm-C-Serie	52-53
therm-CA-Serie	54-55
Zubehör Stecksystem D12	60-71

BRANCHENSCHWERPUNKTE



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.



TWIST-STOP VERDREHSCHUTZ

Macht alles mit: Eine spezielle Verschraubung verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit und garantiert einen ungestörten Reinigungsprozess.



DIGITALES BEDIENPANEL

Nimmt´s genau: Mit der digitalen Temperaturregelung lassen sich Wassertemperatur und Heizleistung exakt messen und über zwei Betriebsmodi steuern. Das sorgt selbst bei Teilmengen und niedrigen Temperaturen für gradgenaues Arbeiten.



OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Elektronische Wächter haben alles im Blick: Die therm-Geräte verfügen über eine Fozelle zur Überwachung der Brennerflamme. Damit ist sicherer Betrieb stets gewährleistet, auch wenn der Anwender nicht in der Nähe ist. Außerdem misst ein Überhitzungsschutz die Temperatur der Abgasöffnung; bei mehr als 260 °C wird die Heizung automatisch abgeschaltet.

(Ausnahme: Einsteigermodell therm-CA)



TOTALSTOP-SYSTEM MIT VERZÖGERTER MOTORABSCHALTUNG

Energieverbrauch runter, Lebensdauer rauf: Beim Schließen der Hochdruckpistole schaltet sich der Motor automatisch ab; entlastet Hochdruckpumpe sowie Antrieb und reduziert die Geräusentwicklung. Dank kleiner Verzögerung beim Abschalten steht bei sehr kurzen Arbeitspausen jedoch sofort wieder der volle Arbeitsdruck zur Verfügung.



SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Kontrolle auf allen Ebenen: Für einen absolut sicheren Betrieb sorgen Features wie Sicherheitsventil, Strömungswächter, optische Flammenüberwachung, Überstromauslöser, Druckschalter und Kraftstoffmangelschalter.

therm-RP-Serie



ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)


platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung
zwei verschiedene Temperatur-Modi

OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)

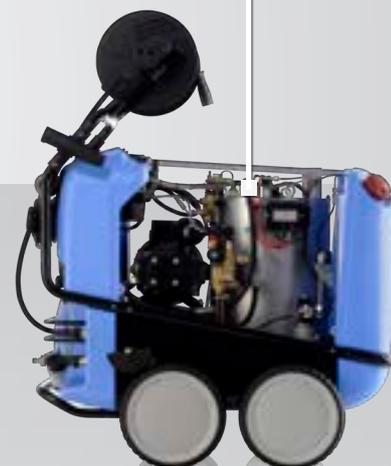

638210 therm-RP 1000

► ZUBEHÖR | ab Seite 60

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- **RP** Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- optional: Edelstahl-Heizschlange

AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l





MODELL		therm-RP 1000		therm-RP 1200		therm-RP 1400		therm-RP 1600	
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	638200	CHF 6'960.00 CHF 7'495.90	638400	CHF 6'960.00 CHF 7'495.90	638600	CHF 6'960.00 CHF 7'495.95	638800	CHF 7'163.30 CHF 7'714.85
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	638210	CHF 7'355.60 CHF 7'922.00	638410	CHF 7'355.60 CHF 7'922.00	638610	CHF 7'355.60 CHF 7'922.00	638810	CHF 7'557.95 CHF 8'139.90

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	70-200 7-20	70-190 7-19	70-170 7-17	70-150 7-15
Wasserleistung	l/min l/h	16.6 1000	20 1200	23.3 1400	26.7 1600
Zulässiger Überdruck	bar MPa	220 22	210 21	190 19	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 13.5	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3	400 3 50 14.3
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3	8.0 6.3
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Stecker		CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A	CEE 32A
Maße L B H ohne Schlauchtrommel	mm	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	210 218	210 218	210 218	210 218

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	140	140	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h l/h	6.1 7.1	7.1 8.5	7.7 9.2	7.7 9.2
Heizölverbrauch $\Delta T 45^\circ$	kW	5.6 6.6	5.6 6.6	5.6 6.6	5.6 6.6
Heizleistung	kW	65	84	84	84

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 05 12420-D2505	● 065 12420-D25065	● 08 12420-D2508	● 11 12420-D2511
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310

therm-1-Serie



ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

ABNEHMBARE HAUBE


servicefreundlich

DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung
zwei verschiedene Temperatur-Modi

OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)

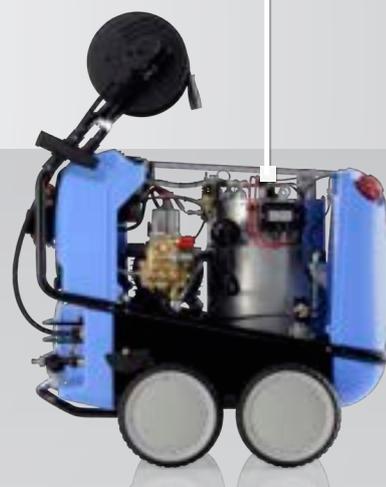

634410 therm 895-1

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung (therm 895-1, therm 1165-1): Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l



MODELL		therm 875-1		therm 895-1		therm 1165-1	
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	634200	CHF 5'959.35 CHF 6'418.20	634400	CHF 6'575.50 CHF 7'081.80	634600	CHF 6'575.50 CHF 7'081.80
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	634210	CHF 6'273.05 CHF 6'756.05	634410	CHF 6'971.15 CHF 7'507.95	634610	CHF 6'971.15 CHF 7'507.95

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-175 3-17.5	30-195 3-19.5	30-165 3-16.5
Wasserleistung	l/min l/h	14.6 875	14.9 895	19.4 1165
Zulässiger Überdruck	bar MPa	190 19	215 21.5	180 18
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 8.7	400 3 50 12	400 3 50 12
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	4.8 4.0	6.4 5.0	6.4 5.0
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5
Maße L B H ohne Schlauchtrommel		1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	1050 800 1300	1050 800 1300	1050 800 1300
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	197 205	214 222	214 222

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-87	12-86	12-82
Dampfstufe	°C	155	155	155
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h l/h	5.8 6.8	6.0 7.1	7.1 8.5
Heizölverbrauch ΔT 45°	kW	4.2 5.0	4.3 5.1	5.6 6.6
Heizleistung	kW	60	65	78

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045	● 07 12420-D2507
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310

therm 1017-Serie



ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM

mit digitalem Bedienpanel

ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)



681650 therm 1017

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Brennstoffmanometer
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Intelligentes Kontrollsystem mit digitalem Bedienpanel
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Brennstofftank: 35 l



MODELL		therm 1017 DT	
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	681600	CHF 5'726.60 CHF 6'167.55
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	681650	CHF 6'030.20 CHF 6'494.55

SWISS EDITION

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	16.7 1000
Zulässiger Überdruck	bar MPa	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 8.5
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	5.5 4.0
Netzanschlusskabel	m	7.5
Maße L B H ohne Schlauchtrommel	mm	1050 800 1015
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	1050 800 1300
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	193 198

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM

MIT DIGIALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstundenzähler
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch Begrenzung der maximalen Temperatur

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER


Heißwasserabgabe	°C	12-80
Dampfstufe	°C	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h l/h	6.2 7.4 ▶ eco: 4.8 6.3
Heizölverbrauch ΔT 45°	kW	5.6 6.6
Heizleistung	kW	68

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 44877
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 06 12420-D2506



therm-C-Serie



BEDIENPANEL

analoge Temperaturregulierung

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM


praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)

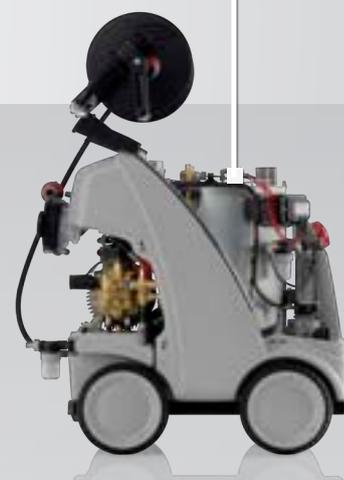

628210 therm-C 13/180

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelsaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l

AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Brennstofftank: 25 l



MODELL		therm C 9/110 DT		therm C 13/180		therm C 15/150	
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	680500	CHF 5'210.65 CHF 5'611.85	628200	CHF 5'210.65 CHF 5'611.85	628350	CHF 5'210.65 CHF 5'611.85
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	680550	CHF 5'453.50 CHF 5'873.40	628210	CHF 5'453.50 CHF 5'873.40	628360	CHF 5'453.50 CHF 5'873.40

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-110 3-11	30-180 3-18	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	9 540	13 780	15 900
Zulässiger Überdruck	bar MPa	135 13.5	200 20	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10	400 3 50 8.7	400 3 50 8.7
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.7	4.8 4.0	4.8 4.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5	7.5
Maße L B H ohne Schlauchtrommel		860 580 970	860 580 970	860 580 970
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	860 580 1220	860 580 1220	860 580 1220
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	164 169	164 169	164 169

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	150	150
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h l/h	5.1 6.1	5.8 6.8	6.0 7.1
Heizölverbrauch ΔT 45°	kW	3.2 3.8	3.8 4.5	4.3 5.1
Heizleistung	kW	55	60	65

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	15 (DN8) 44879	15 (DN8) 44879	15 (DN8) 44879
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2000 12492	M2000 12492	M2000 12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045	● 055 12420-D25055
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310

therm-CA-Serie



ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

BEDIENPANEL

analoge Temperaturregulierung

LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL

mit allen wichtigen Basisfunktionen

626210 therm-CA 12/150

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l

AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Brennstofftank: 25 l



MODELL		therm CA 9/110		therm CA 12/150	
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	626002	CHF 4'623.75 CHF 4'979.80	626200	CHF 4'623.75 CHF 4'979.80
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	626012	CHF 4'907.10 CHF 5'284.95	626210	CHF 4'907.10 CHF 5'284.95

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-110 3-11	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	9 540	12 720
Zulässiger Überdruck	bar MPa	130 13	165 16.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 10	400 3 50 7.2
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.3 1.7	3.8 3.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5
Maße L B H ohne Schlauchtrommel		860 580 970	860 580 970
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	860 580 1220	860 580 1220
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	159 164	159 164

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h l/h	5.1 6.1	5.4 6.4
Heizölverbrauch $\Delta T 45^\circ$	kW	3.2 3.8	3.5 4.1
Heizleistung	kW	55	58

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	15 (DN8) 44879	15 (DN8) 44879
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2000 12492	M2000 12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310

HOCHDRUCKREINIGER ELEKTRISCH BEHEIZT

KOMPROMISSLOS, EMISSIONSFREI UND BEEINDRUCKEND GRÜNDLICH

Reine Luft, reiner Raum: Unsere elektrisch beheizten Hochdruckreiniger kommen besonders in geschlossenen Räumen ohne Abluft, in Reinräumen oder in gesundheits- und hygienesensiblen Bereichen zum Einsatz. Temperaturen von bis zu 80 °C steigern die Reinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen, und der elektrisch betriebene Durchlauferhitzer ermöglicht emissionsfreies Arbeiten.



INHALTSANGABE

e-therm-Serie	58-59
Zubehör Stecksytem D12	60-71

BRANCHENSCHWERPUNKTE



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



ELEKTRISCH BEHEIZTER DURCHLAUFERHITZER

Stabile Hitze: Der Durchlauferhitzer kann mit bis zu 48 kW betrieben werden und ermöglicht selbst im Dauerbetrieb Temperaturen bis 80 °C. Er sorgt für eine gleichmäßige Wassertemperatur und eignet sich so bestens für die Beseitigung von Fetten und Ölen.



DIGITALES THERMOSTAT

Auf's Grad genau: Temperatur und Heizleistung werden über das Thermostat digital exakt geregelt. Dadurch kann die Wassertemperatur gradgenau für konstantes Arbeiten eingehalten werden. Ein Betriebsstundenzähler ermittelt überdies die erforderlichen Service-Intervalle.




SCHLAUCHTROMMEL

Platzsparend und komfortabel: Mit klappbarer Kurbel zur praktischen, sauberen Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs. Die spezielle Bremsvorrichtung hält die Trommel in der gewünschten Position.



ECO-STUFE

Auf kleiner „Flamme“: Mit der Eco-Stufe kann der Anwender die maximale Arbeitstemperatur auf 55 °C halten und so den Stromverbrauch um 50 % reduzieren.
(bei e-therm 603 M 36 und e-therm 873 M 48)



e-therm-Serie

ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

DIGITALES BEDIENPANEL

digitale Temperaturregulierung
zwei verschiedene Temperatur-Modi

ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich



642150 e-therm 500 M 24

► ZUBEHÖR | ab Seite 60



AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Massives 3mm starkes Stahlchassis
- Wasserkasten: Volumen 12 l

AUSSTATTUNG HEISSWASSER ELEKTRISCH BEHEIZT

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler



MODELL		e-therm 500 M 18	e-therm 500 M 24	e-therm 603 M 36	e-therm 873 M 48
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	642050 CHF 6'210.35 CHF 6'688.55	642150 CHF 6'373.10 CHF 6'863.85	642250 CHF 6'700.60 CHF 7'216.55	642350 CHF 6'985.70 CHF 7'523.60
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	642060 CHF 6'699.90 CHF 7'215.80	642160 CHF 6'863.85 CHF 7'392.35	642260 CHF 7'128.35 CHF 7'677.25	642360 CHF 7'413.55 CHF 7'984.40

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13	30-130 3-13	30-150 3-15	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	8 480	8 480	10 600	13 780
Zulässiger Überdruck	bar MPa	150 15	150 15	170 17	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 29	400 3 50 39	400 3 50 55	400 3 50 76
Leistungsaufnahme	kW	20	27	38	50
Netzanschlusskabel	m	5	5	5	5
Stecker		CEE 32 A	CEE 63 A	CEE 63 A	CEE 125 A
Maße L B H ohne Schlauchtrommel	mm	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015	1050 800 1015
Maße L B H mit Schlauchtrommel	mm	1050 800 1450	1050 800 1450	1050 800 1450	1050 800 1450
Gewicht ohne mit Schlauchtrommel	kg	128 135	128 135	160 167	160 167

TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Erwärmung Eingangswasser	°C	32	34	50	46
Heizleistung	kW	18	24	36	48

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081	10 (DN8) 41081
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272	Starlet 123272
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	○ 03 12420-D2503	○ 03 12420-D2503	● 035 12420-D25035	● 05 12420-D2505
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310	13310



MIT DEM RICHTIGEN WERKZEUG IMMER ALLES IM GRIFF

Mit einem Klick einsatzbereit: Unser vielseitiges Zubehör-Sortiment macht aus jedem Kränzle einen Alleskönner für zahlreiche Anwendungsbereiche. Ob Flächen- oder Rohrreinigung, Sandstrahl-Arbeiten oder die besonders gründliche Reinigung mit Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen. Alle Zubehöerteile sind mit unserem Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet, das die schnelle, einfache und sichere Verbindung von Reinigungslanzen und Zubehör gewährleistet.



INHALTSANGABE

Sicherheits-Abschaltpistolen	60
Umrüstset	61
Reinigungslanzen	62-65
Bodenwäscher	66
Spezialzubehör	67
Schaumreinigung	68
An- und Absaugung	69
Hochdruckschläuche	70
Erweiterungen	71

FÜR SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLE MODELL

Eingang	Stecknippel D12
---------	-----------------



SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN

M2000	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	Steckkupplung D12
Arbeitsdruck bar MPa	270 27
Wasserleistung l/min	30
Temperatur max. °C	150



M2000 - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	12492	CHF 1355.55



M2000 - Lang			
Art.Nr.	UVP*	12481	CHF 145.25

Starlet	
Eingang	M22x1.5 AG
Ausgang	Steckkupplung D12
Arbeitsdruck bar MPa	250 25
Wasserleistung l/min	40
Temperatur max. °C	150



Starlet - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	123272	CHF 149.45



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM – GEWINDEVERSCHRAUBUNG – UMRÜSTSET



SO SICHER WIE IMMER, SO SCHNELL WIE NIE ZUVOR

Unser innovatives Schnellwechsel-Stecksystem ist die intelligente Weiterentwicklung jahrelang bewährter Technik: Die Gewindeverschraubung war seit jeher Garant für die zuverlässige Verbindung zwischen Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze. Dazu kommt nun der bequeme, schnelle Lanzenwechsel durch die neuartige Steckkupplung. Reinigungslanzen und Zubehör, die mit einer Verdrehsicherung ausgestattet sind, können in sechs verschiedenen Positionen verdrehsicher arretiert werden.

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten und Verdrehsicherung sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

UMRÜSTEN LEICHTGEMACHT

Das bisherige Reinigungszubehör mit Gewindeverschraubung für bestehende Kränzle-Geräte ist selbstverständlich weiterhin erhältlich. Neue Hochdruckreiniger werden allerdings ausschließlich mit dem innovativen Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet sein. Ein spezielles Adapterset gestattet die problemlose Umrüstung auf das neue System.



Umrüstset auf Stecksystem

Zur Umrüstung der Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole mit Gewindeverschraubung auf Schnellwechsel-Stecksystem

Aufsatz Steckkupplung	Adapter 1	Adapter 2	Art.Nr.	UVP*
M22x1.5 AG ▶ D12	Stecknippel D12 ohne Verdrehsicherung	Stecknippel D12 mit Verdrehsicherung	13455	CHF 72.95



Aufsatz Steckkupplung

Zur Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole auf Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.	UVP*	12443	CHF 38.70
Ausgang		D12	



124415

12440

Adapter Gewindeverschraubung auf Stecksystem

Zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Gewindeverschraubung bei Sicherheits-Abschaltpistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem

Eingang	Ausgang	Verdrehsicherung	Länge mm	Art.Nr.	UVP*
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	100	12441	CHF 33.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	●	100	124415	CHF 25.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	400 mit Griffschale	12440	CHF 67.80



REINIGUNGSLANZEN



12420-D2503

Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse					
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		028	20°	12435-M20028	CHF 71.75
500		03	20°	12435-M2003	CHF 71.75
500		042	20°	12435-M20042	CHF 71.75
500		045	20°	12435-M20045	CHF 71.75
1000	Griffschale	03	25°	12420-D2503	CHF 124.00
1000	Griffschale	035	25°	12420-D25035	CHF 124.00
1000	Griffschale	04	25°	12420-D2504	CHF 124.00
1000	Griffschale	045	25°	12420-D25045	CHF 124.00
1000	Griffschale	05	25°	12420-D2505	CHF 124.00
1000	Griffschale	055	25°	12420-D25055	CHF 124.00
1000	Griffschale	06	25°	12420-D2506	CHF 124.00
1000	Griffschale	065	25°	12420-D25065	CHF 124.00
1000	Griffschale	07	25°	12420-D2507	CHF 124.00
1000	Griffschale	075	25°	12420-D25075	CHF 124.00
1000	Griffschale	08	25°	12420-D2508	CHF 124.00
1000	Griffschale	085	25°	12420-D25085	CHF 124.00
1000	Griffschale	11	25°	12420-D2511	CHF 124.00
1000	Griffschale	125	25°	12420-D25125	CHF 124.00
1000	Griffschale	05	40°	12420-D4005	CHF 124.00
1000	Griffschale	06	40°	12420-D4006	CHF 124.00
1000	Griffschale	065	40°	12420-D40065	CHF 124.00
1000	Griffschale	08	40°	12420-D4008	CHF 124.00
1000	Griffschale	085	40°	12420-D40085	CHF 124.00
1000	Griffschale	11	40°	12420-D4011	CHF 124.00
1000	Griffschale	125	40°	12420-D40125	CHF 124.00
1000	Griffschale		40°	12420-D4015	CHF 124.00
1000	Griffschale		40°	12420-D40175	CHF 124.00
1000	Griffschale		40°	12420-D4020	CHF 124.00
1000	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	12420-XXX	CHF 61.75
1250	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	124220-XXX	CHF 87.30
1500	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	124210-XXX	CHF 88.70

FLACHSTRAHLDÜSE

Unsere Empfehlung für die Reinigung empfindlicher Oberflächen: Die Flachstrahldüse mit ihrem kegelförmigen Strahl (Sprühwinkel: 20 - 40°) arbeitet besonders schonend und macht sogar das "Kehren" von Schmutz möglich.



SPRÜHWINKEL DÜSEN

- 
20° SPRÜHWINKEL
 Messerdüse
 Material: Messing
- 
25° SPRÜHWINKEL
 Flachstrahldüse
 Material: Edelstahl
- 
40° SPRÜHWINKEL
 Flachstrahldüse
 Material: Edelstahl

** Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten



REINIGUNGSLANZEN



LANZEN MIT VARIO-JET

■ mit Verdrehsicherung

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		● 028	12437-028	CHF 102.85
500		○ 03	12437-03	CHF 102.85
500		● 042	12437-042	CHF 102.85

LANZEN MIT VARIO-JET

Die variable Sprühlanze für Punkt- oder Flachstrahl erlaubt komfortables Umschalten von Hochdruck- auf Niederdruckbetrieb. Zur gezielten Aufbringung von Reinigungsschaum ohne Wechsel des Zubehörs ist die Ansaugung von Reinigungsmitteln direkt über die Hochdruckpumpe möglich.




Edelstahl Lanze mit Regeldüse

■ mit Verdrehsicherung (500 mm)

Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr.	UVP*
500		● 042	20°	12436-M20042	CHF 104.60
500		○ 03	20°	12439-D2503	CHF 120.10
500		● 05	20°	12439-D2505	CHF 120.10
1000	Griffschale	○ 03	25°	12431-D2503	CHF 187.00
1000	Griffschale	● 045	25°	12431-D25045	CHF 187.00
1000	Griffschale	● 05	25°	12431-D2505	CHF 187.00
1000	Griffschale	● 07	25°	12431-D2507	CHF 187.00
1000	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	132061	CHF 132.00
1500	Griffschale	R 1/4" IG, ohne Düse **	ohne Düse **	132062	CHF 157.40


LANZEN MIT REGELDÜSE

Der Arbeitsdruck lässt sich direkt an der Lanze regeln und für unterschiedliche Aufgaben einstellen, beispielsweise kraftvoller Flachstrahl mit Hochdruck oder praktischer Spülstrahl im Niederdruckbetrieb.



Kurze Regeldüse

Länge	mm	Verdrehsicherung	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
180		●	R 1/4" IG ohne Düse **	132051	CHF 102.30
340	Griffschale	—	R 1/4" IG ohne Düse **	132060	CHF 90.65

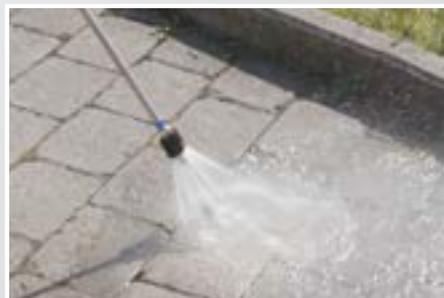


** Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

S Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten




REINIGUNGSLANZEN



12425-042

Schmutzkiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		028	12438-028	CHF 174.80
500		03	12438-03	CHF 174.80
500		042	12438-042	CHF 174.80
500		045	12438-045	CHF 174.80
500		05	12438-05	CHF 174.80
500		055	12438-055	CHF 174.80
1000	Griffschale	03	12425-03	CHF 180.20
1000	Griffschale	035	12425-035	CHF 180.20
1000	Griffschale	042	12425-042	CHF 180.20
1000	Griffschale	045	12425-045	CHF 180.20
1000	Griffschale	05	12425-05	CHF 180.20
1000	Griffschale	055	12425-055	CHF 180.20
1000	Griffschale	06	12425-06	CHF 180.20
1000	Griffschale	07	12425-07	CHF 180.20
1000	Griffschale	075	12425-075	CHF 180.20



12430-045

Turbokiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
1000	Griffschale	035	12430-035	CHF 247.00
1000	Griffschale	04	12430-04	CHF 247.00
1000	Griffschale	045	12430-045	CHF 247.00
1000	Griffschale	05	12430-05	CHF 247.00
1000	Griffschale	055	12430-055	CHF 247.00
1000	Griffschale	07	12430-07	CHF 247.00
1000	Griffschale	08	12430-08	CHF 247.00
1000	Griffschale	09	12430-09	CHF 247.00
1000	Griffschale	10	12430-10	CHF 247.00
1000	Griffschale	11	12430-11	CHF 247.00
1000	Griffschale	12	12430-12	CHF 350.90

SCHMUTZKILLER UND TURBOKILLER

Auf unempfindlichen Oberflächen beseitigt die Hochdruckdüse des Schmutzkillers mit ihrem rotierenden Punktstrahl selbst hartnäckigste Verschmutzungen rückstandslos. Der Turbokiller kommt zum Einsatz, wenn maximaler Arbeitsdruck und große Wassermengen benötigt werden.



Abb: Schmutzkiller



Abb: Turbokiller




** Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

REINIGUNGSLANZEN



411546




Lanzenverlängerung

■ mit Verdrehsicherung (500 mm)

Länge	mm	Ausgang	Art.Nr.	UVP*
500		Stecknippel D12	411545	CHF 95.00
1000	Griffschale	Stecknippel D12	411546	CHF 121.90
1250	Griffschale	Stecknippel D12	411547	CHF 139.55
1500	Griffschale	Stecknippel D12	411548	CHF 154.35

410755

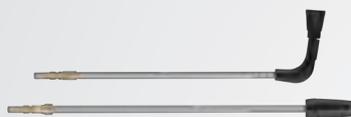

Unterbodenlanze

Für schwer zugängliche Bereiche

■ mit Verdrehsicherung

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		07	410756	CHF 92.90
1000		07	410755	CHF 138.00

12133



Doppellanze mit Dreh-Handgriff


Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

■ mit Verdrehsicherung (660 mm)

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	121332	CHF 107.50
1000		D3035 **	12133	CHF 145.75



** Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

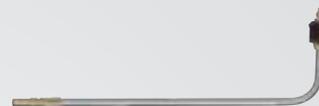

WC Lanze

■ mit Verdrehsicherung

Art.Nr.	UVP*	12540	CHF 82.70
Länge	mm	500	
Düsengröße		D25055	



Knicklanze mit Handgriff

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Art.Nr.	UVP*	121801-XXX	CHF 203.55
Länge	mm	1100	
Ausgang		R 1/4" IG, ohne Düse **	

125301



Doppellanze mit Dreh-Knauf

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

■ mit Verdrehsicherung (660 mm)

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	125301	CHF 118.90
1000		D3035 **	125302	CHF 134.25



Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten



BODENWÄSCHER



optional

Round Cleaner UFO kurz

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr.	UVP*	41855	CHF 234.25
+ Adapter D12	UVP*	12441	CHF 33.95
Eingang		M22x1.5 AG	
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	1.9	
Düsengröße		045	




41880

41881

Round Cleaner UFO lang

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. ohne Räder	UVP*	41880	CHF 209.25
Art.Nr. mit Räder	UVP*	41881	CHF 248.70
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht ohne Rädern	kg	2.4	
Gewicht mit Rädern	kg	3.1	
Düsengröße		045	



Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. Düsengröße 045	UVP*	41891	CHF 426.55
Art.Nr. Düsengröße 055	UVP*	41890	CHF 426.55
Ø	mm	350	
Arbeitsdruck	bar MPa	210 21	
Wasserleistung max.	l/min	15	
Gewicht	kg	5.5	



Round Cleaner INOX 300

Für mittlere bis große Flächen

Art.Nr.	UVP*	41813	CHF 482.95
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	160 16.0	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	2.9	
Düsengröße		045	



Round Cleaner INOX 410

Für große bis sehr große Flächen

Art.Nr.	UVP*	41814	CHF 672.75
Ø	mm	410	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18.0	
Wasserleistung max.	l/min	14	
Gewicht	kg	3.6	
Düsengröße		045	



Round Cleaner INOX 520

Für große bis sehr große Flächen

Art.Nr.	UVP*	41812	CHF 1'318.55
Ø	mm	520	
Arbeitsdruck	bar MPa	220 22.0	
Wasserleistung max.	l/min	26	
Gewicht	kg	11.4	
Düsengröße		06	

SPEZIALZUBEHÖR

Eingang

Stecknippel D12



128060



Washbürste quer

- Bürstenkopf LxB: 240x90 mm
- mit Verdrehsicherung (500 mm)

Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
500		128060	CHF 87.30
1000	Griffschale	128062	CHF 166.40
1250	Griffschale	128063	CHF 118.45
1500	Griffschale	128064	CHF 126.30

410506



Rotierende Washbürste

- Bürstenkopf Ø: 180 mm
- mit Verdrehsicherung (500 mm)

Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
342		410506	CHF 108.45
1000	Griffschale	410507	CHF 174.90
1250	Griffschale	410508	CHF 185.25
1500	Griffschale	410509	CHF 193.50



optional

Washbürste flach

Art.Nr.	UVP*	Art.Nr.	CHF
41073			CHF 37.00
+ Adapter D12		124415	CHF 24.50
Eingang		M22x1.5 AG	
Bürstenkopf LxBmm		180x65	



optional

Sandstrahl-Set (Nassstrahlen)

- Zum Abstrahlen von Sandstein und Fassaden
- mit Schlauch und Ansauglanze

Art.Nr.	UVP*	Art.Nr.	CHF
41068			CHF 185.50
+ Adapter D12		124415	CHF 25.95
Eingang		M22x1.5 AG	
Arbeitsdruck	bar MPa	250 25	
Wasserleistung	l/min	19	
für Strahlgut	mm	0.2 - 2.0	
Düsengröße		● 055	



Spritzschutz

- Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser
- verwendbar für alle Waschlansen

Art.Nr.	UVP*	Art.Nr.	CHF
132600			CHF 61.50
Unten LxB mm		28x19	



Rohrreinigungsschlauch mit Düse


- Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa
- Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055
- Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	UVP*	Art.Nr. mit Frontbohrung	UVP*
10		12550	CHF 180.45	12550-F	CHF 185.45
15		125501	CHF 220.50	125501-F	CHF 225.50
20		125502	CHF 266.90	125502-F	CHF 271.90
25		125503	CHF 319.50	125503-F	CHF 324.50
30		125504	CHF 395.90	125504-F	CHF 400.90



OHNE FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten



MIT FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten

1 Strahl nach vorn

Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten



SCHAUMREINIGUNG



135303

135313

Schauminjektor

Erzeugung von wirksamem Schaum

■ verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behältervolumen	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		135303	CHF 119.75
2		135313	CHF 125.05



PUNKTSTRAHL



FLACHSTRAHL



412710

412711

Kränzle Neutral

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

■ pH-Wert**: 10.9

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		412710	CHF 9.40
5		412711	CHF 32.90
25		412712	CHF 117.35



412722

Kränzle Plus

Spezialreiniger zur Entfettung und Reinigung

■ pH-Wert**: 13.2

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
5		412721	CHF 35.15
25		412722	CHF 127.15



412732

Kränzle Marine

Hochalkalischer Intensivreiniger löst Ruß, Öl- und Fettverschmutzungen

■ pH-Wert**: 13.5

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
5		412731	CHF 33.65
25		412732	CHF 118.90



Kalklöser (Konzentrat)

Entkalkung von Hochdruckreinigern
Entfernung von Kalkablagerungen

■ pH-Wert**: 1.0

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		412580	CHF 22.25
12 x 1		412570	CHF 251.20



Wichtiger Hinweis:

Bei Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln und Ölen die jeweiligen Verordnungen, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter beachten. Sicherheitsdatenblätter unter: www.kraenzle.ch

**pH-Wert: unverdünnter Zustand

Es wird empfohlen das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden Oberfläche zu testen.

AN- UND ABSAUGUNG



Schlamm-sauger Edelstahl

Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen
 ■ Für Hochdruckreiniger ab 10 l/min

Art.Nr.	UVP*	41801	CHF 416.60
Eingang		M22x1.5 AG	
Länge	m	2	
Arbeitsdruck max.	bar MPa	250 25	
Wasserleistung max.	l/min	20	
Saughöhe max.	m	3	
Saugleistung bei 130 bar 220 bar	l/h	10000 17500	
Düsengröße serienmäßig		● 045	



Schlamm-sauger

Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen
 ■ Für Hochdruckreiniger ab 10 l/min

Art.Nr.	UVP*	41104	CHF 242.75
Eingang		M22x1.5 AG	
Schlauchlänge	m	3.8	
Arbeitsdruck max.	bar MPa	250 25	
Wasserleistung max.	l/min	20	
Saughöhe max.	m	3	
Saugleistung bei 130 bar 220 bar	l/h	10000 17500	
Düsengröße serienmäßig		● 055	



Poolreiner-Aufsatz

Aufsatz für Schlamm-sauger Edelstahl

Art.Nr.	UVP*	418030	CHF 155.25
Eingang		M22x1.5 AG	
Maße L	mm	320	
Düsengröße		● 045	



Saugschlauch mit Ansaugfilter

■ mit Rückschlagventil
 ■ Für Hochdruckreiniger ab 10 l/min

Art.Nr.	UVP*	150383	CHF 91.15
Eingang		3/4" IG	
Schlauchlänge	m	3	



HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



43416 Standard, 10 m

NoM, 25 m 410841

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

■ Eingang Ausgang: M22x1.5 IG		■ drehbare Verschraubung		■ Knickschutz		Weitere Ausführungen auf Anfrage			
Länge	m	Gewebeeinlage	SN	Arbeitsdruck bar MPa	Temperatur max. °C	Art.Nr. Standard	UVP*	Art.Nr. NoM	UVP*
10 (DN6)	1		210 21		100	43416	CHF 141.00	434162	CHF 174.90
20 (DN6)	1		210 21		100	434161	CHF 224.70	434163	CHF 297.85
10 (DN8)	1		230 23		150	44878	CHF 217.30	–	
10 (DN8)	2		400 40		150	41081	CHF 207.75	410811	CHF 247.00
15 (DN8)	1		230 23		150	44879	CHF 262.85	–	
15 (DN8)	2		400 40		150	–		410821	CHF 309.50
25 (DN8)	2		400 40		150	41084	CHF 325.40	410841	CHF 421.85
30 (DN8)	2		400 40		150	41080	CHF 345.55	410801	CHF 499.30



443812 Standard

NoM 410831

Ersatzschlauch - für Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel

■ Eingang Ausgang: M22x1.5 IG		■ drehbare Verschraubung		■ Knickschutz		Weitere Ausführungen auf Anfrage			
Geräte-Serie	Länge m	Gewebeeinlage	SN	Arbeitsdruck bar MPa	Temperatur max. °C	Art.Nr. Standard	UVP*	Art.Nr. NoM	UVP*
K 1152, K 2000	15 (DN6)	1	210 21		100	48015	CHF 222.60	480151	CHF 277.70
Profi	15 (DN6)	1	210 21		100	43829	CHF 222.60	438291	CHF 277.70
große quadro	15 (DN6)	1	210 21		100	40170	CHF 174.90	401701	CHF 227.95
	20 (DN6)	1	210 21		100	434161	CHF 224.70	434163	CHF 297.85
bully	15 (DN8)	1 / NoM: 2	210 21 / NoM: 400 40		100	46411	CHF 258.90	464111	CHF 298.15
	20 (DN8)	2	400 40		150	41083	CHF 296.80	410831	CHF 382.65
therm C, therm CA	15 (DN8)	1	400 40		150	44879	CHF 262.85	410821	CHF 309.50
LX-RP, therm-RP, therm 1, e-therm	20 (DN8)	2	400 40		150	443812	CHF 296.80	443813	CHF 382.65



TWIST-STOP VERDREHSCHUTZ

Macht alles mit: Eine spezielle Verschraubung verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit und garantiert einen ungestörten Reinigungsprozess.

NON-MARKING AUSFÜHRUNG (NOM)

Besonders geeignet für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen: Die Kränzle NoM-Versionen hinterlassen keine Spuren oder Streifen, ihre Abriebfestigkeit sorgt außerdem für eine längere Lebensdauer von Schläuchen und Rädern.


ERWEITERUNGEN



Automatik-Schlauchaufroller Edelstahl

■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

inkl. HD-Schlauch	m	Art.Nr.	UVP*
20 (DN8)		412681	CHF 1'827.45
30 (DN8)		412691	CHF 2'459.20

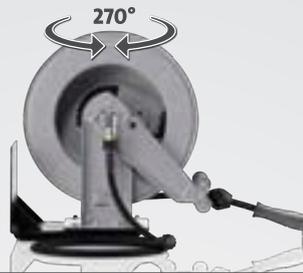

Automatik-Schlauchaufroller

■ inkl. 2 m Verbindungsschlauch

Art.Nr.	43855	CHF 1'127.25
HD-Schlauch	m	20 (DN8)



Automatik-Schlauchtrommel Nachrüstsatz

■ therm-RP, therm-1, therm 1017

Art.Nr.	48950	CHF 1'242.45
HD-Schlauch	m	20 (DN8)



Verbindungsschlauch

■ Eingang | Ausgang: M22x1.5 IG

Länge	m	Gewebeeinlage	SN	Arbeitsdruck	bar MPa	Art.Nr.	UVP*
1 (DN8)		2		400 40		41265	CHF 98.60
2 (DN8)		1		210 21		412651	CHF 133.55



Schlauchverbinder

Art.Nr.	UVP*	13286	CHF 11.65
Eingang		M22x1.5 AG	
Ausgang		M22x1.5 AG	



Kugelhahn mit Verschraubung

■ max. 250 bar | 25 MPa

Art.Nr.	UVP*	132912	CHF 107.00
Eingang		M22x1.5 IG	
Ausgang		M22x1.5 IG	



Rohrbelüfter mit Rückflussverhinderer

Einbau zwischen Gerät und Trinkwasserleitung
 ■ mit Rückschlagventil

Art.Nr.	UVP*	410164	CHF 116.00
Eingang		3/4" IG	
Ausgang		3/4" AG	



44192

Kaminadapter

Bei Aufbauten in Innenräumen
 ■ für alle ölbeheizten therm-Baureihen
 ■ Ø 200 mm

Länge	mm	Art.Nr.	UVP*
200		44192	CHF 127.00
385		441921	CHF 155.00



133003

133201

Wassereingangsfilter

■ Ein- und Ausgang aus Messing, außer Artikel: 13310

Eingang	Ausgang	Art.Nr.	UVP*
3/4" AG (Kunststoff Anschluss)	3/4" IG (Verschraubung)	13310	CHF 46.65
3/4" AG	3/4" IG (Verschraubung)	133003	CHF 60.35
Schnellkupplung mit Klauen (GEKA)	Schnellkupplung mit Klauen (GEKA)	133005	CHF 60.90
3/4" AG	3/4" IG (Verschraubung)	133201	CHF 58.00



Hochleistungsgetriebeöl

Für alle Kränzle Hochdruckpumpen

Art.Nr.	UVP*	400932	CHF 40.30
Behälter	Liter	1	

Hinweis: Sicherheitsdatenblätter beachten:
www.kraenzle.ch

HOCHDRUCKREINIGER FÜR PRIVATANWENDER

PROFIQUALITÄT FÜR ZUHAUSE

Hochwertige Technik ansprechend verpackt: Für den anspruchsvollen Privatanwender bietet Kränzle neben der bewährten K 1050-Serie nun auch die neue, leistungsstarke X-Serie. Die Geräte zeichnen sich außen durch ein formschönes und kompaktes Gehäuse aus, im Inneren finden sich die ausgereiften Features und Qualitätsmaterialien unserer professionellen Reinigungsgeräte. Ein durchdachtes Zubehörprogramm macht die Reiniger zu wahren Alleskönnern.



INHALTSANGABE

K 1050-Serie	74-75
X-Serie	76-77
Zubehörprogramm	78-79

BRANCHENSCHWERPUNKTE





TECHNISCHE HIGHLIGHTS



SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM D10

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze und erleichtert so die Handhabung.



PROFI-LÖSUNGEN FÜR HOBBY-ANWENDER

Erstklassig und funktional: Von Kränzle Hochdruckreinigern können auch private Anwender nur das Beste erwarten. Denn die hochwertigen Materialien der Profigeräte – zum Beispiel der Messing-Pumpenkopf, Edelstahllanzen und ein Roto-Mold-Chassis – gehören ebenfalls zur Ausstattung der Geräte für den privaten Bereich.



TOTALSTOP-SYSTEM

Volle Kontrolle: Das automatische Ein- und Ausschalten des Geräts wird mithilfe des praktischen Totalstop-Systems über die Hochdruckpistole gesteuert. Auf diese Weise wird beim Betreiben nicht nur der Lärm reduziert, sondern gleichzeitig auch die Hochdruckpumpe geschont.



SCHLAUCHTROMMEL

Praktisch und komfortabel: Nach getaner Arbeit lässt sich der Hochdruckschlauch mit einer klappbaren Kurbel sauber wieder in der Schlauchtrommel aufwickeln und platzsparend verstauen.



KOMPAKTE BAUFORM

Die ideale Vereinigung von Form und Funktion: Nicht nur bei den Leistungsfeatures, sondern auch in Sachen Handhabung hat Kränzle mitgedacht. Die Geräte sind gut zu transportieren und lassen sich dank der kompakten Gehäuseform ordentlich und platzsparend aufbewahren – am besten dort, wo ihr Einsatz oft gefragt ist.



VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Keine Anwendung ohne einen Kränzle: Dank eines breiten Zubehörprogramms können die leistungsstarken Hochdruckreiniger so ausgestattet werden, dass sie für wirklich fast jeden Reinigungseinsatz im und ums Haus bereit sind.

K 1050-Serie



KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs – mit klappbarer Kurbel

ORDNUNGSSYSTEM
praktisches Verstauen von Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

TRAGBARE AUSFÜHRUNG
kompakte Bauform erleichtert den Transport und spart Platz

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK
robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit



495101-CH K 1050 TST
49501-CH K 1050 P

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D10
- Totalstop-System

MODELLE

- K 1050 P - tragbar
- K 1050 TS - mobil mit Schlauchaufnahme
- K 1050 TST - mobil mit Schlauchtrommel

► FÜR PRIVATANWENDER



► ZUBEHÖR | ab Seite 78



MODELL		K 1050 P		K 1050 TS		K 1050 TST	
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	49501-CH	CHF 555.45 CHF 598.20	495051-CH	CHF 656.60 CHF 707.20	495101-CH	CHF 838.80 CHF 903.40

TECHNISCHE DATEN

Modell		tragbar		mit Schlauchaufnahme		mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	bar MPa	130 13		130 13		130 13
Wasserleistung	l/min l/h	7.5 450		7.5 450		7.5 450
Zulässiger Überdruck	bar MPa	160 16		160 16		160 16
Motordrehzahl	U/min	2800		2800		2800
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 9.6		230 1 50 9.6		230 1 50 9.6
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.2 1.65		2.2 1.65		2.2 1.65
Netzanschlusskabel	m	5		5		5
Maße L B H	mm	390 290 370		340 350 860		340 350 860
Gewicht	kg	21		23		26

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	8 (DN6) 410541		8 (DN6) 410541		12 (DN6) 49116
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2001 12475		M2001 12475		M2001 12475
Lanze mit Flachstrahl	Düse Art.Nr.	○ 03 12900-03		○ 03 12900-03		○ 03 12900-03
Lanze mit Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	optional		○ 03 42403-03		○ 03 42403-03
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13311		13311		13311



X A15 TST



ZUBEHÖRBOX
praktisches Aufbewahren
der Wechseldüsen

HALTERUNG
für Kränzle Schauminjektor

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL
platzsparende Aufbewahrung des Hoch-
druckschlauchs – mit klappbarer Kurbel

GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK
robustes Fahrgestell für leichten
Transport und hohe Standsicherheit

4-POLIGER ELEKTROMOTOR
1.400 U/min
reduziert die Geräuschentwicklung
und den Verschleiß

EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen für Hoch-
druckpistole und Reinigungslanzen

496500-CH X A15 TST

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D10
- Totalstop-System
- Druckregulierung

BESONDERHEITEN

Durch die X-Form kann der Hochdruckreiniger in aufrechter Position komfortabel bedient werden.

► FÜR PRIVATANWENDER



► ZUBEHÖR | ab Seite 78



MODELL		X A15 TST	
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	496500-CH	CHF 1'052.30 CHF 1'133.25

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13
Wasserleistung	l/min l/h	8 480
Zulässiger Überdruck	bar MPa	150 15
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 9.8
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	2.25 1.7
Netzanschlusskabel	m	5
Maße L B H	mm	470 360 875
Gewicht	kg	31

LIEFERUMFANG


Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	12 (DN6) 49116
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	M2001 12487
Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	○ 033 130100-M20033
Schmutzkiller	Düse Art.Nr.	○ 033 42404-033



OPTIMAL GERÜSTET FÜR JEDE AUFGABE



Haus, Hof und Garten immer tipp-topp: Ein Hochdruckreiniger eignet sich für viele Arbeiten, bei denen eine gründliche Reinigung gefragt ist. Mit dem vielseitigen Zubehörprogramm von Kränzle erweitern Anwender den Einsatzbereich – ob Laub aus der Dachrinne entfernt oder das Moos in der Einfahrt beseitigt werden muss, das Fahrrad eine Wäsche braucht oder der verstopfte Abfluss Probleme bereitet.

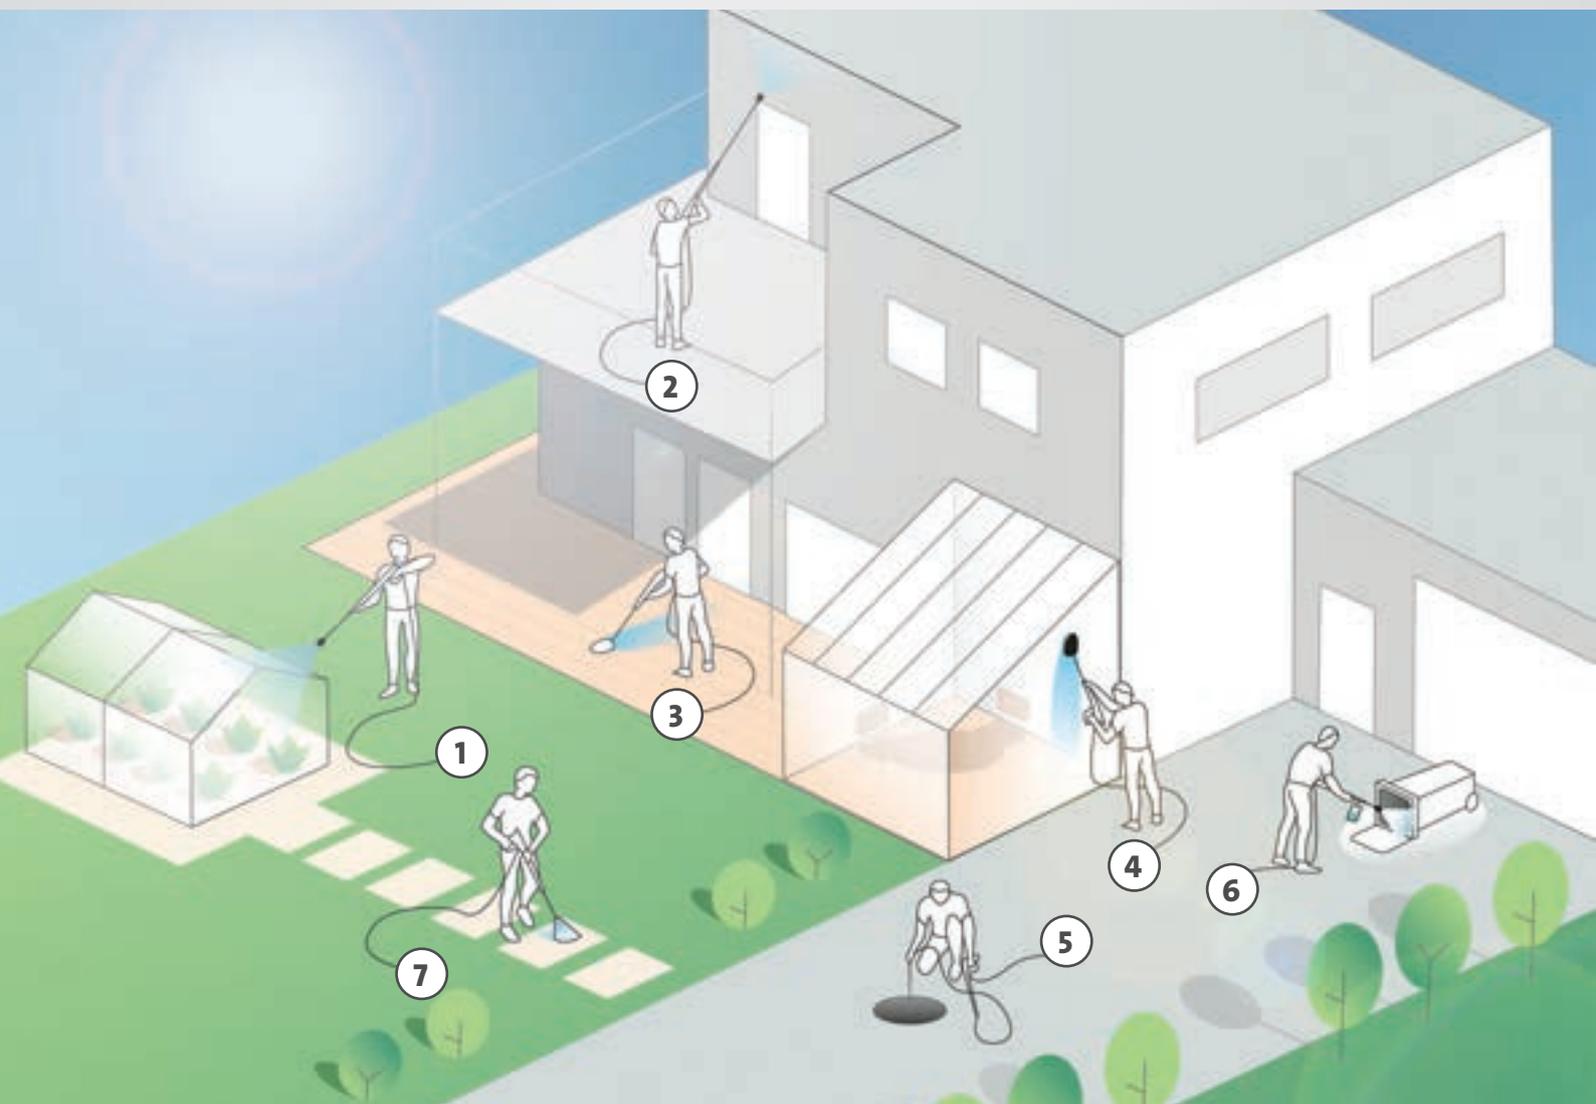

- 1. **Rotierende Schmutzkiller-Düse:** entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen
- 2. **Lanzenverlängerung:** erreicht schwer zugängliche Stellen
- 3. **Round Cleaner UFO:** reinigt effizient größere Flächen
- 4. **Rotierende Waschbürste:** ist schonend zu empfindlicheren Oberflächen

- 5. **Rohrreinigungsschlauch:** löst effektiv Verstopfungen in Rohren und Abflüssen
- 6. **Schauminjektor:** erzeugt wirksamen Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen (kombiniert mit Universalreiniger Kränzle Neutral)
- 7. **Spritzschutz:** schützt bei der Anwendung vor Spritzwasser



12475 - 500 mm

12487 - 900 mm

M2001

- Eingang: M22x1.5 AG
- Ausgang: Steckkupplung D10

Art.Nr.	500 mm	UVP*	12475	CHF 110.25
Art.Nr.	900 mm	UVP*	12487	CHF 87.30



Flachstrahldüse

- Bei normaler Verschmutzung
- für M2001, 900 mm


Art.Nr.	UVP*	130100-M20033	CHF 32.95
Länge	mm	105	



Schmutzkillerdüse

- Bei hartnäckiger Verschmutzung
- für M2001, 900 mm

Art.Nr.	UVP*	42404-033	CHF 53.05
Länge	mm	110	



Edelstahllanze mit Jet-Düse

- Bei normaler Verschmutzung
- für M2001, 500 mm

Art.Nr.	UVP*	12900-03	CHF 48.40
Rohrlänge	mm	400	



Schmutzkillerlanze

- Bei hartnäckiger Verschmutzung
- für M2001, 500 mm

Art.Nr.	UVP*	42403-03	CHF 97.45
Rohrlänge	mm	400	



Lanzenverlängerung

Für schwer erreichbare Stellen an hohen Fassaden

Art.Nr.	UVP*	12870	CHF 79.55
Länge	mm	400	



Round Cleaner Ufo

Zur effizienten Reinigung von größeren Flächen wie Einfahrten und Terrassen

Art.Nr.	UVP*	41870	CHF 106.00
∅	mm	260	



Rotierende Waschbürste

Zur Reinigung von Glas, Holz, Kunststoff und Lack geeignet

Art.Nr.	UVP*	12800	CHF 92.20
Bürstenkopf ∅	mm	180	
Rohrlänge	mm	330	



Rohrreinigungsschlauch

Zur Reinigung von Rohrleitungen, Fallrohren und Abflüssen

Art.Nr.	UVP*	12850	CHF 100.70
Länge	m	10	



PUNKTSTRAHL



FLACHSTRAHL



125312



412710

412711

Schauminjektor

- Erzeugung von wirksamem Schaum
- verstellbar von Punktstrahl zu Flachstrahl

Art.Nr.	1 Liter	UVP*	135302	CHF 114.50
Art.Nr.	2 Liter	UVP*	135312	CHF 99.05

Kränzle Neutral

Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen

Art.Nr.	1 Liter	UVP*	412710	CHF 9.40
Art.Nr.	5 Liter	UVP*	412711	CHF 32.90
pH-Wert (unverdünnt)			10.9	



Spritzschutz

- Für die Reinigung von Flächen ohne Spritzwasser
- verwendbar für alle Waschlanzen

Art.Nr.	UVP*	132600	CHF 61.50
Unten LxB	mm	28x19	



KRÄNZLE HANDKEHRMASCHINEN

DRINNEN UND DRAUSSEN BESTE REINIGUNGSERGEBNISSE

Sauber im Vorbeigehen: Die Handkehrmaschinen von Kränzle sorgen bei der Reinigung in Innenräumen sowie im Außenbereich mühelos für Sauberkeit – zum Beispiel auf Wegen, Einfahrten oder Terrassen – und hinterlassen besenreine Bodenflächen. Auch beim gewerblichen Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben oder Werkstätten sowie im Handwerk oder bei der Gebäudereinigung sind die Geräte flexibel verwendbar.

INHALTSANGABE

Colly 800	82-83
Kränzle 1+1	84-85

BRANCHENSCHWERPUNKTE





TECHNISCHE HIGHLIGHTS



LANGE REINIGUNGSBORSTEN

Draußen befördern die langen Borsten der leichtgängigen Handkehrmaschinen etwa Zigarettenreste, Laub und kleinteiligen Plastikmüll zielsicher in den großen Kehrgutbehälter. Bodenflächen im Innenbereich befreien sie gründlich von Staub und anderem Schmutz.



INTEGRIERTER FREILAUF

Dank des integrierten Freilaufs verbleibt das Kehrgut sicher im Kehrgutbehälter. Denn während beim Vorwärtsfahren Kehrwalze und Seitenbesen angetrieben werden, laufen sie beim Rückwärtsfahren nicht mehr mit.



EINFACHES ENTLEREEN

Der Kehrgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich zum Entleeren mithilfe eines praktischen Griffs leicht entnehmen und aufgrund seiner durchdachten Konstruktion auch aufrecht abstellen. Mit dem Kehrgut kommt der Anwender dabei nicht in Berührung.

Colly 800



50079 Colly 800

AUSSTATTUNG

- Integrierter Freilauf
- Kehrschaufel-Prinzip
- großer Kehrgutbehälter, 30 Liter Volumen
- 2 stufenlos höhenverstellbare Seitenbesen





MODELL	Colly 800		
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	50079	CHF 656.60 CHF 707.15

TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Manuell
Flächenleistung bei 2,5 km/h	m ² /h	2000
Volumen Kehrgutbehälter	Liter	30
Abluftfilter	mm ²	2 x 6000
Abmessung Standposition	mm	750 400
Arbeitsbreite (mit 2 Seitenbesen)	mm	800
Antriebsräder Ø	mm	300
Kehrwalze Ø	mm	254
Maße L B H	mm	980 850 390
Gewicht	kg	19



Kränzle 1+1



50077 Kränzle 1+1

AUSSTATTUNG

- Integrierter Freilauf
- Kehrschaufel-Prinzip
- großer Kehrgutbehälter, 30 Liter Volumen
- 1 stufenlos höhenverstellbarer Seitenbesen





MODELL	Kränzle 1+1		
Art.Nr.	UVP exkl. MwSt UVP inkl. MwSt	50077	CHF 1'001.65 CHF 1'078.80

TECHNISCHE DATEN

Antrieb		Manuell
Flächenleistung bei 2,5 km/h	m ² /h	1675
Volumen Kehrgutbehälter	Liter	30
Abmessung Standposition	mm	1300 800
Arbeitsbreite (mit 1 Seitenbesen)	mm	670
Antriebsräder Ø	mm	285
Kehrwalze Ø	mm	250
Maße L B H	mm	1300 800 2060
Gewicht	kg	24







ZUBEHÖRPROGRAMM

Gewindeverschraubung für Geräte mit Baujahr bis 2020

PRAKTISCH, FLEXIBEL, DURCHDACHT: ZUBEHÖRLÖSUNGEN FÜR VIELE ANWENDUNGEN

Mit einem Dreh einsatzbereit: Unser vielseitiges Zubehör-Sortiment macht aus jedem Kränzle einen Alleskönner für zahlreiche Anwendungsbereiche. Ob Flächen- oder Rohrreinigung, Sandstrahl-Arbeiten oder die besonders gründliche Reinigung mit Schaum zum Lösen grober Verschmutzungen. Eine spezielle Verschraubung sorgt für die sichere Verbindung zwischen Pistole und Lanze beziehungsweise weiterem Zubehör.



INHALTSANGABE

Sicherheits-Abschalt pistolen	88
Umrüstset	89
Reinigungs lanzen	90-91
Bodenwäscher	92
Spezialzubehör	93

FÜR SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLE MODELL

Eingang	M22x1.5 AG
---------	------------

SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN

M2000		
Ausgang		M22x1.5 IG
Arbeitsdruck	bar MPa	270 27
Wasserleistung	l/min	30
Temperatur max.	°C	150



M2000 - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	12491	CHF 99.70



M2000 - Lang			
Art.Nr.	UVP*	12480	CHF 122.95

Starlet		
Ausgang		M22x1.5 IG
Arbeitsdruck	bar MPa	250 25
Wasserleistung	l/min	40
Temperatur max.	°C	150




Starlet - Kurz			
Art.Nr.	UVP*	123271	CHF 136.80



Starlet - Lang			
Art.Nr.	UVP*	123202	CHF 147.35

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM – GEWINDEVERSCHRAUBUNG – UMRÜSTSET



SO SICHER WIE IMMER, SO SCHNELL WIE NIE ZUVOR

Unser innovatives Schnellwechsel-Stecksystem ist die intelligente Weiterentwicklung jahrelang bewährter Technik: Die Gewindeverschraubung war seit jeher Garant für die zuverlässige Verbindung zwischen Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze. Dazu kommt nun der bequeme, schnelle Lanzenwechsel durch die neuartige Steckkupplung. Reinigungslanzen und Zubehör, die mit einer Verdrehsicherung ausgestattet sind, können in sechs verschiedenen Positionen verdrehsicher arretiert werden.

SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

Intelligent und zuverlässig: Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehärteten Edelstahlkomponenten und Verdrehsicherung sorgt für die einfache und jederzeit sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

UMRÜSTEN LEICHTGEMACHT

Das bisherige Reinigungszubehör mit Gewindeverschraubung für bestehende Kränzle-Geräte ist selbstverständlich weiterhin erhältlich. Neue Hochdruckreiniger werden allerdings ausschließlich mit dem innovativen Schnellwechsel-Stecksystem ausgestattet sein. Ein spezielles Adapterset gestattet die problemlose Umrüstung auf das neue System.



Umrüstset auf Stecksystem

Zur Umrüstung der Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole mit Gewindeverschraubung auf Schnellwechsel-Stecksystem

Aufsatz Steckkupplung	Adapter 1	Adapter 2	Art.Nr.	UVP*
M22x1.5 AG ▶ D12	Stecknippel D12 ohne Verdrehsicherung	Stecknippel D12 mit Verdrehsicherung	13455	CHF 72.95



Aufsatz Steckkupplung

Zur Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole auf Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.	UVP*	12443	CHF 38.70
Ausgang		D12	



124415

12440

Adapter Gewindeverschraubung auf Stecksystem


Zur Nutzung des Kränzle Zubehörs mit Gewindeverschraubung bei Sicherheits-Abschaltpistolen mit Schnellwechsel-Stecksystem

Eingang	Ausgang	Verdrehsicherung	Länge mm	Art.Nr.	UVP*
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	100	12441	CHF 33.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	●	100	124415	CHF 25.95
Stecknippel D12	M22x1.5 IG	–	400 mit Griffschale	12440	CHF 67.80

REINIGUNGSLANZEN



123922-D2504



Edelstahllanze mit Flachstrahldüse				
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr. UVP*
500		ohne Düse **	ohne Düse **	12393-XXX CHF 35.50
500		● 028	20°	12393-M20028 CHF 60.35
500		○ 03	20°	12393-M2003 CHF 60.35
500		● 042	20°	12393-M20042 CHF 60.35
500		● 045	20°	12393-M20045 CHF 60.35
600		ohne Düse **	ohne Düse **	123922-XXX CHF 68.85
600		● 035	20°	123922-M20035 CHF 77.40
600		● 04	25°	123922-D2504 CHF 77.40
600		● 045	25°	123922-D25045 CHF 77.40
600		● 05	25°	123922-D2505 CHF 77.40
600		● 06	25°	123922-D2506 CHF 77.40
600		● 07	25°	123922-D2507 CHF 77.40

Lanzen mit Vario-Jet				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		○ 03	411568-03	CHF 89.05
500		● 042	411568-042	CHF 89.05
500		● 055	411568-055	CHF 89.05



12701-M20042

12395-D2503




Edelstahllanze mit Regeldüse				
■ max. 250 bar 25 MPa		■ max. 150 °C		
Länge	mm	Düsengröße	Sprühwinkel	Art.Nr. UVP*
500		○ 03	20°	12701-M2003 CHF 89.05
500		● 042	20°	12701-M20042 CHF 89.05
500		● 045	20°	12701-M20045 CHF 89.05
600		ohne Düse **	ohne Düse **	12395-XXX CHF 79.90
600		○ 03	25°	12395-D2503 CHF 84.80
600		● 045	25°	12395-D25045 CHF 84.80
600		● 05	25°	12395-D2505 CHF 84.80
600		● 07	25°	12395-D2507 CHF 84.80

Kurze Regeldüse			
Art.Nr.	UVP*	132050	CHF 47.40
Ausgang		R 1/4" IG ohne Düse **	
Länge	mm	135	



461501

Schmutzkiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
500		● 028	41570-028	CHF 166.45
500		○ 03	41570-03	CHF 166.45
500		● 042	41570-042	CHF 166.45
500		● 055	41570-055	CHF 166.45
500		● 07	41570-07	CHF 166.45
600		● 035	46150	CHF 172.80
600		● 045	461501	CHF 172.80
600		● 055	461503	CHF 172.80
600		● 06	461502	CHF 172.80



410723

Turbokiller				
Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
600		● 04	41072	CHF 253.30
600		● 045	410723	CHF 253.30
600		● 05	41580-05	CHF 253.30
600		● 055	410724	CHF 253.30
600		● 07	410727	CHF 253.30
600		● 08	410728	CHF 253.30
600		● 10	41580-10	CHF 253.30
600		● 11	41580-11	CHF 253.30

** Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

REINIGUNGSLANZEN



Unterbodenlanze

Für schwer zugängliche Bereiche

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
400		● 07	410751	CHF 77.40
1000		● 07	41075	CHF 104.90



Knicklanze mit Handgriff

Stufenlose Verstellung des Biegewinkels von 20°-140°

Art.Nr.	UVP*	121800-XXX	CHF 165.35
Länge	mm	670	
Ausgang		R 1/4" IG, ohne Düse **	



Doppellanze mit Dreh-Handgriff

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	121311	CHF 122.95
1000		D3035 **	12131	CHF 131.45



Doppellanze mit Dreh-Knauf

Stufenlose Regelung des Arbeitsdrucks

Länge	mm	Düsengröße	Art.Nr.	UVP*
660		D3035 **	121316	CHF 122.95
1000		D3035 **	121317	CHF 131.45



Lanzenverlängerung

■ Ausgang: M22x1.5 IG

Länge	mm	Art.Nr.	UVP*
500	Griffschale	150048	CHF 33.95
1000	Griffschale	41154	CHF 55.15
1250 S	Griffschale	411542	CHF 77.40
1500 S	Griffschale	411543	CHF 98.60



WC Lanze

Art.Nr.	UVP*	41076	CHF 72.10
Länge	mm	500	
Düsengröße		D25055	



** Niederdruckdüse serienmäßig. Hochdruckdüse muss separat bestellt werden.

S Achtung Sperrgut, höhere Versandkosten

BODENWÄSCHER



Round Cleaner UFO kurz

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr.	UVP*	41855	CHF 234.25
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	1.9	
Düsengröße		045	



Round Cleaner UFO lang

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr.	UVP*	41850	CHF 225.35
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	2.2	
Düsengröße		045	



Round Cleaner UFO lang Edelstahl

Für kleine bis mittlere Flächen

Art.Nr. Düsengröße 045	UVP*	41861	CHF 404.95
Art.Nr. Düsengröße 055	UVP*	41860	CHF 404.95
Ø	mm	350	
Arbeitsdruck	bar MPa	210 21	
Wasserleistung max.	l/min	15	
Gewicht	kg	5.5	



Round Cleaner INOX 300

Für mittlere bis große Flächen

Art.Nr.	UVP*	41830	CHF 483.35
Ø	mm	300	
Arbeitsdruck	bar MPa	160 16.0	
Wasserleistung max.	l/min	12	
Gewicht	kg	2.9	
Düsengröße		045	



Round Cleaner INOX 410

Für große bis sehr große Flächen

Art.Nr.	UVP*	41831	CHF 673.15
Ø	mm	410	
Arbeitsdruck	bar MPa	180 18.0	
Wasserleistung max.	l/min	14	
Gewicht	kg	3.6	
Düsengröße		045	



Round Cleaner INOX 520

Für große bis sehr große Flächen

Art.Nr.	UVP*	41832	CHF 1'318.60
Ø	mm	520	
Arbeitsdruck	bar MPa	220 22.0	
Wasserleistung max.	l/min	26	
Gewicht	kg	11.4	
Düsengröße		06	

SPEZIALZUBEHÖR



Waschbürste flach			
Art.Nr.	UVP*	41073	CHF 39.20
Bürstenkopf LxB	mm	180x65	

410501



Rotierende Waschbürste			
Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
342		410501	CHF 121.90
1000	Griffschale	410505	CHF 161.65

410500



Waschbürste quer			
Rohrlänge	mm	Art.Nr.	UVP*
-		410500	CHF 102.80
400		128050	CHF 77.90
1000	Griffschale	128052	CHF 101.25



135301

135311

Schauminjektor

Erzeugung von wirksamem Schaum
 ■ verstellbarer Sprühwinkel (Punktstrahl - Flachstrahl)

Behälter	Liter	Art.Nr.	UVP*
1		135301	CHF 108.15
2		135311	CHF 119.75



PUNKTSTRAHL



FLACHSTRAHL



Wandhalterung Butler

Zur platzsparenden Verstaubung von Zubehör mit Gewindeverschraubung
 ■ Lieferung ohne Zubehör

Art.Nr.	UVP*	41262	CHF 95.35
Maße LxBxH	mm	425x240x280	

Reinigungsmittel: Zubehörprogramm S. 68



Rohrreinigungsschlauch mit Düse

■ Arbeitsdruck max: 200 bar | 20 MPa
 ■ Düsengröße ohne Frontbohrung: KN 055
 ■ Düsengröße mit Frontbohrung: KNF 055
Weitere Düsen auf Anfrage

Länge	m	Art.Nr. ohne Frontbohrung	UVP*	Art.Nr. mit Frontbohrung	UVP*
10		410581	CHF 160.05	410581-F	CHF 160.05
15		41058	CHF 199.25	41058-F	CHF 199.25
20		410582	CHF 243.80	410582-F	CHF 243.80
25		410583	CHF 294.65	410583-F	CHF 294.65
30		410584	CHF 371.05	410584-F	CHF 371.05



OHNE FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten



MIT FRONTBOHRUNG

3 Strahlen nach hinten

1 Strahl nach vorn



DÜSENTABELLE DURCHFLUSSMENGE

Düsen- größe	∅	20 / 2	30 / 3	40 / 4	50 / 5	60 / 6	70 / 7	80 / 8	90 / 9	100 / 10	110 / 11	120 / 12	130 / 13	140 / 14	150 / 15
0002 1502 2502	0.91	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
15025 25025	0.98	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0
0003 1503 2503 4003	1.09	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
15035 25035	1.15	3.6	4.4	5.0	5.6	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
0004 1504 2504 4004	1.19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.5
00045 15045 25045 40045	1.27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
0005 1505 2505 4005	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9
00055 15055 25055 40055	1.4	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3
0006 1506 2506 4006	1.47	6.0	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6
00065 15065 25065 40065	1.52	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0
0007 1507 2507 4007	1.6	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.3	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4
00075 15075 25075 40075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.1	20.8
0008 1508 2508 4008	1.7	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0
00085 15085 25085 40085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.9	21.8	22.6	23.4
0009 1509 2509 4009	1.8	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	23.9	24.7
0010 1510 2510 4010	1.9	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
2511	2.6	11.2	13.7	15.9	17.7	19.4	21.0	22.4	23.8	25.1	26.3	27.5	28.6	29.7	30.7
2512	2.16	12.2	15.0	17.3	19.3	21.2	22.9	24.5	25.9	27.4	28.7	30.0	31.2	32.4	33.5

160 / 16	170 / 17	180 / 18	190 / 19	200 / 20	210 / 21	220 / 22	230 / 23	240 / 24	250 / 25	260 / 26	270 / 27	280 / 28	290 / 29	300 / 30	bar / MPa
5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min
7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	l/min
8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min
10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	l/min
11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	l/min
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min
14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min
15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min
17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min
18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25.0	25.5	l/min
20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min
21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min
22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min
24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min
25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35.0	l/min
28.5	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min
31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.3	37.2	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	42.7	43.4	l/min
34.6	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6	41.5	42.4	43.2	44.1	44.9	45.8	46.6	47.4	l/min



Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:

Paul Forrer AG

Industriestrasse 27

8962 Bergdietikon

Telefon: +41 (0) 44 439 19 93

E-Mail: kraenzle@paul-forrer.ch

